

ENCADREMENT



PORTE



MUR-RIDEAU



FENÊTRE

LANTERNEAU



MUR-FENÊTRE

# ALLÈGES ET COUVERCLES

## DEVIS

Les allèges seront des profilés d'aluminium de l'alliage 6063-T5 et sera fini anodisé: Clair No.510, conforme à la norme AA-M12-C22-A31 Classe II (10 microns); clair No.518, conforme à la norme AA-M12-C22-A41 Classe I (18 microns); ou fini anodisé champagne No.541, bronze pâle No.543, bronze architectural No.546, ou noir No.549, conforme à la norme AA-M12-C22-A44 ou peint.

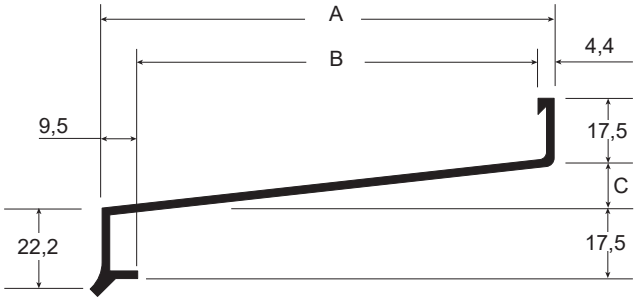


| NO | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 927 | 83,7 | 69,9 | 7,1 |
| 928 | 100,2 | 86,4 | 9,9 |
| 929 | 120,6 | 106,8 | 13,2 |
| 930 | 131,8 | 118,0 | 13,2 |
| 931 | 150,8 | 136,2 | 15,1 |
| 932 | 182,6 | 167,6 | 18,3 |

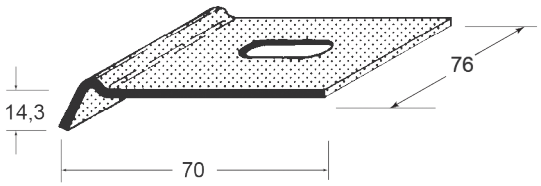


Nous recommandons de placer les ancrages à tous les **457 mm** maximum.

| ALLÈGE | DÉFLECTEUR | COUVERCLE |
|---|---|---|
| 927 | 9D27D ou G | 9D27C |
| 928 | 9D28D ou G | 9D28C |
| 929 | 9D29D ou G | 9D29C |
| 930 | 9D30D ou G | 9D30C |
| 931 | 9D31D ou G | 9D31C |
| 932 | 9D32D ou G | 9D32C |

### INSTALLATION TYPIQUE DE DÉFLECTEUR ET COUVERCLE

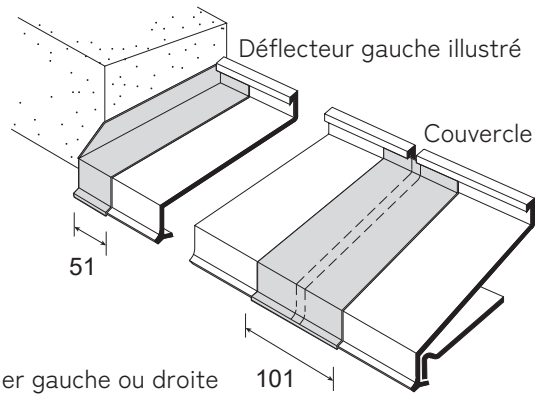


Spécifier gauche ou droite

# PROFILÉS POUR CARRELAGE




910




911




912




914

# MOULURES DE FINITION




313B




313F

# ENCADREMENTS MURAUX LÉGERS




309




486




V06

# ENCADREMENTS DÉCORATIFS




340




1344




V79




V80

# BARRES & TUBES CYLINDRIQUES




132




136

# PROFILÉS PLATS




251




253




252




256




257




142




261




259




260




262




147




140




146




141




144




157




150




156




143

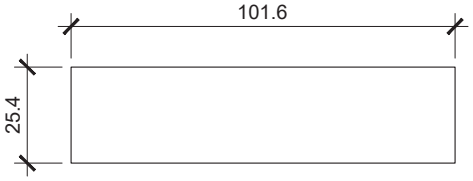


155

# CORNIÈRES




331




343




332




334




330




333




336




337




339

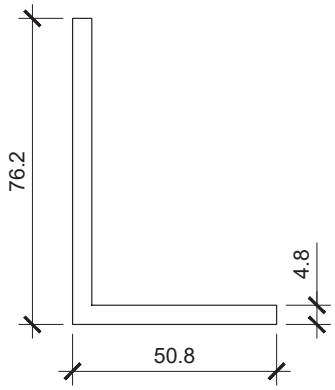


335




341

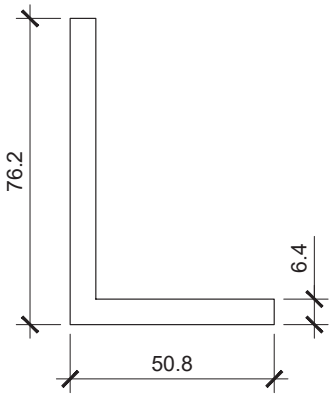


342

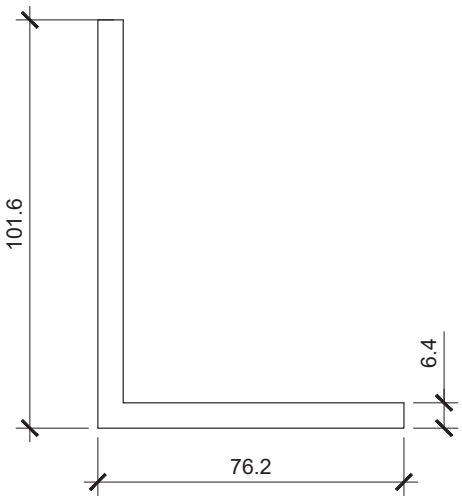


338

# PROFILÉS EN "U"




320




321




326




327

# TUBES À BASES CARRÉS




515




511




513




516




510




518

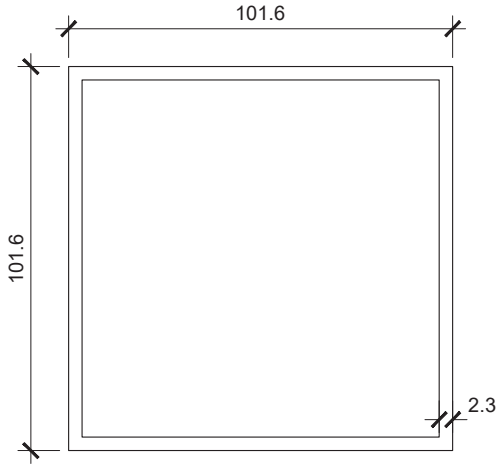


512

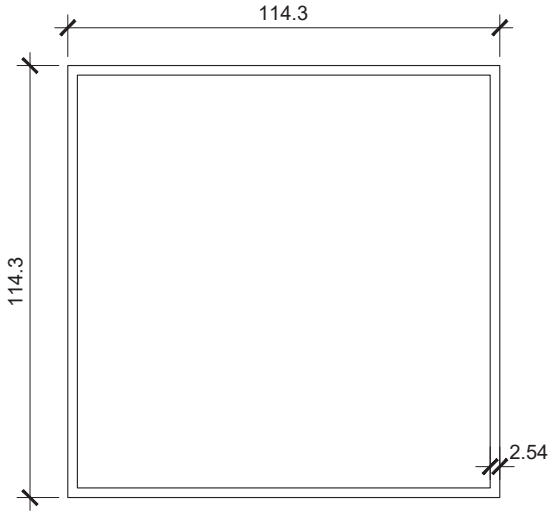


514

# TUBES À BASES RECTANGLAIRES




4106

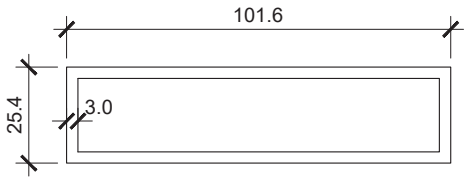


506

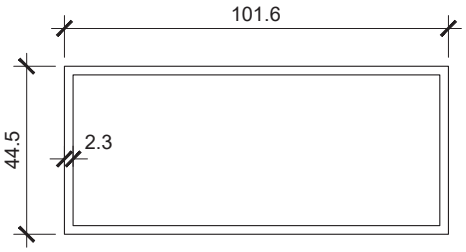


500

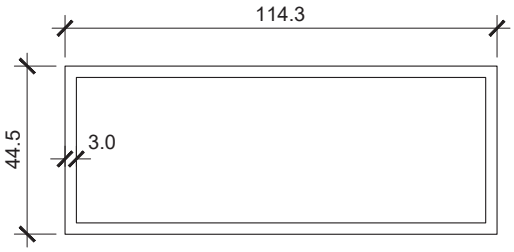


535

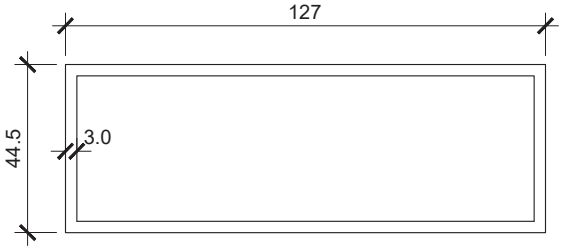


526

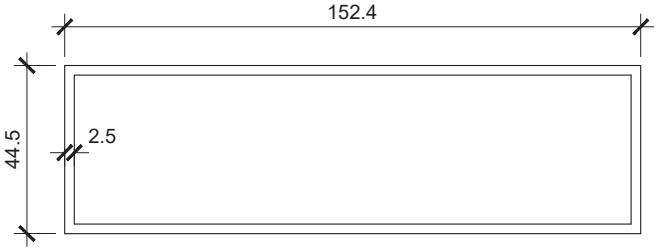


532

# FEUILLES D'ALUMINIUM

| ALUMINIUM (AA-3003 / 5005) | | |
|---|---|---|
| Gauge (alu) | Pouces (") | mm |
| 20 ga | 0.032" | 0.81 |
| 18 ga | 0.040" | 1.02 |
| -- | 0.051" | 1.3 |
| -- | 0.063" | 1.6 |
| 12 ga | 0.080" | 2.03 |
| 11 ga | 0.090" | 2.29 |
| -- | 0.125 | 3.18 |
| -- | 0.250 | 6.35 |

# PROFILÉS POUR PARE-SOLEIL




4105

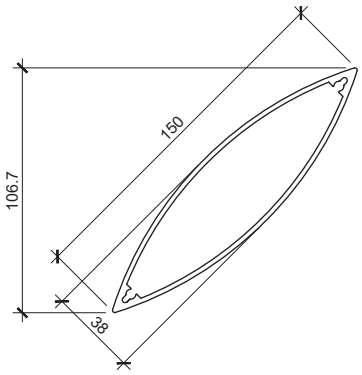


4101

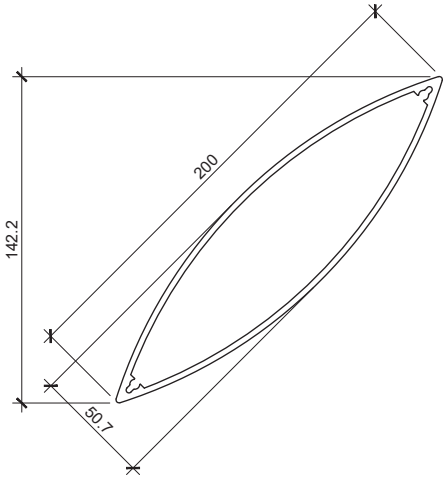


4102


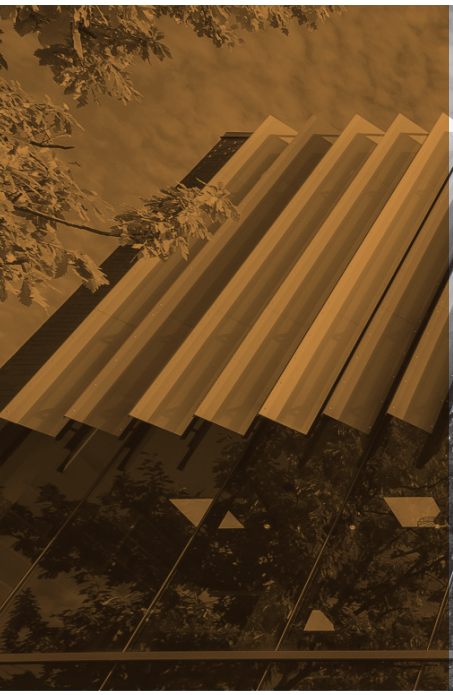
Exemple de support pour 4101 sur plaque d'aluminium