PREVOST
ARCHITECTURAL

QUINCAILLERIE DE FENÊTRES



ENCADREMENT



PORTE



MUR-RIDEAU



FENÊTRE

LANTERNEAU



MUR-FENÊTRE

QUINCAILLERIE DES VOLETS OUVRANTS INTÉRIEURS

PBOI: PENTURÉ BAS OUVERTURE INTÉRIEURE

QUINCAILLERIE « ALTITUDE »



5L14: 2 poignées à came



5L11: 1 loqueteau à ressort



5D12C: Perche, au besoin



5C48: 2 charnières à friction

5F47: 2 bras limiteurs ou
5F48: blocs limiteurs dans les charnières

QUINCAILLERIE « CLASSIQUE »

5L81AD: Poignée multi-points

5L83B: Poignée multi-points à clé (en option)



Système de barrure à multi-points



5C48: 2 charnières à friction

5F47: 2 bras limiteurs ou
5F48: blocs limiteurs dans les charnières

QUINCAILLERIE « ALTITUDE AUTOMATIQUE »



5L83AD: 1 poignée multi-points



Système de barrure à multi-points à ressort



5C48: 2 charnières à friction

5F47: 2 bras limiteurs ou
5F48: blocs limiteurs dans les charnières

5D12D: Perche à courroie

LES VOLETS OUVRANTS INTÉRIEURS, SAUF LAVAGE, SONT FOURNIS AVEC UNE MOUSTIQUAIRE STANDARD 748

QUINCAILLERIE DES VOLETS OUVRANTS INTÉRIEURS

PCOI: PENTURÉ CÔTÉ OUVERTURE INTÉRIEURE

QUINCAILLERIE « CLASSIQUE »



5L81A: Poignée multi-points

5L83B: Poignée multi-points à clé (en option)



Système de barrure à multi-points

5C50 - 5C51A: 2 ou 3 charnières régulières ou robustes.

5F60: bras limiteur

QUINCAILLERIE « LAVAGE »



5L15A: Serrure de sécurité multiples

5L83C: Poignée multi-points amovible

5C50 - 5C51A: 2 ou 3 charnières régulières ou robustes.

QUINCAILLERIE CLASSIQUE AUTOMATIQUE (POUR VOLET HORS PORTÉE)



5L83AD: 1 poignée multi-points



Système de barrure à multi-points à ressort

5D12D: Perche à courroie



5C48: 2 charnières à friction

5F47: 2 bras limiteurs ou
5F48: blocs limiteurs dans les charnières

LES VOLETS OUVRANTS INTÉRIEURS, SAUF LAVAGE, SONT FOURNIS AVEC UNE MOUSTIQUAIRE STANDARD 748

QUINCAILLERIE DES VOLETS OUVRANTS EXTÉRIEURS

PHOE: PENTURÉ HAUT OUVERTURE EXTÉRIEURE

QUINCAILLERIE « MANIVELLE »

5F12: 1 commande rotative

5L13: 2 poignées à griffe



5C48: 2 charnières à friction

OPTIONNEL

5F51: Manivelle à chaine

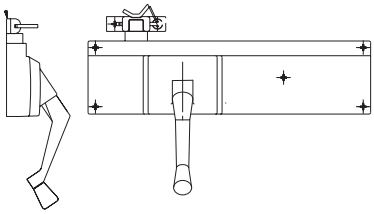

QUINCAILLERIE « MANIVELLE CARCÉRALE »



5F55: Opérateur à chaine

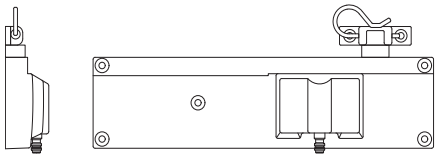



5C48: 2 charnières à friction

5L15A: 2 serrures de sécurité multiples

PCOE: PENTURÉ CÔTÉ OUVERTURE EXTÉRIEURE

QUINCAILLERIE « MANIVELLE »



5F13: 1 commande rotative

5L13: 2 poignées à griffe



5C48: 2 charnières à friction

LES VOLETS OUVRANTS EXTÉRIEURS SONT FOURNIS AVEC UNE MOUSTIQUAIRE STANDARD 348 À L'EXCEPTION DU VOLET CARCÉRAL QUI VIENT AVEC LE PROFILÉ 1349

5L81A - TYPE NEFER

Poignée d'allure contemporaine à rotation pour nos volets série 1300 PBOI ou à battant. Fermeture multi-points avec rotation 90° qui permet d'indiquer clairement si le mécanisme est verrouillé ou non.

Familles de quincaillerie:
Classique - PCOI

5L81A

5L83A - POIGNÉES AUTOMATIQUES

La poignée Nefer peut être munie d'un système à enclenchement automatique pour les volets PBOI et PCOI de la série 1300. Des ressorts incorporés au mécanisme entrent en fonction lorsque la poignée est relâchée et ramène cette dernière en position neutre. Le verrouillage automatique des volets est obtenu aussitôt la position de fermeture du volet atteinte.

Materiaux et finis
En aluminium moulé, fini peint blanc, gris, bronze pâle, bronze ou noir. Tringles en polyamide et gâches en zamak.

Familles de quincaillerie:
Classique automatique - PBOI / PCOI

5L83A

5L83B - TYPE NEFER À CLÉ (OPTIONNELLE)

Cette poignée conserve les caractéristiques de la poignée type Nefer en plus d'être munie d'une serrure à CLÉ permettant de contrôler l'accès.

*Ratio de clés préétabli. Clés supplémentaires en option.

Matériaux et finis
En aluminium moulé, fini peint blanc, gris, bronze pâle, bronze ou noir. Tringles en polyamide et gâches en zamak.

Familles de quincaillerie:
Classique-PBOI / PCOI
Classique-automatique PBOI / PCOI

5L83B

5L83C - TYPE NEFER AMOVIBLE

Cette poignée conserve les caractéristiques de la poignée type Nefer en plus d'être muni d'une poignée amovible 5L84A pour controler l'accès.

Matériaux et finis
En aluminium moulé, fini peint blanc, gris, bronze pâle, bronze ou noir. Tringles en polyamide et gâches en zamak.

Famille de quincaillerie:
Lavage PBOI /PCOI

5L83C

5L84A
Noir seulement

5L14 - POIGNÉE À CAME POUR VOLET OUVRANT INTÉRIEUR

Poignée standard permettant l'opération et verrouillage de volet ouvrant vers l'intérieur. Gâche dissimulée. Une anneau dans la poignée permet la manipulation à l'aide d'une perche. Une ou deux par volet, selon largeur ou hauteur.

Matériaux et finis
Alliage bronze blanc moulé, fini US25D

Familles de quincaillerie:
Altitude-PBOI
Came PBOI / PCOI



5L14

5L11 - LOQUETEAU À RESSORT

Enclenchement à ressort et anneau facilitant la manipulation à l'aide d'une perche. Gâche dissimulée. Un seul loqueteau par volet (préférable si manipulé par une perche 5D12C). Peut être utilisé conjointement avec les poignées à came pour les fenêtres plus larges.

Matériaux et finis
Alliage bronze blanc moulé, fini US25D

Familles de quincaillerie:
Altitude-PBOI



5L11

5D12C PERCHE AVEC CROCHET

Pour actionner les loqueteaux à ressort 5L11 ou poignées à came 5L14 installés en hauteur. Longueur standard de 1200 mm.

Matériaux et finis
Tubulaire d'aluminium anodisé clair. Crochet en laiton plaqué.

Familles de quincaillerie:
Altitude-PBOI

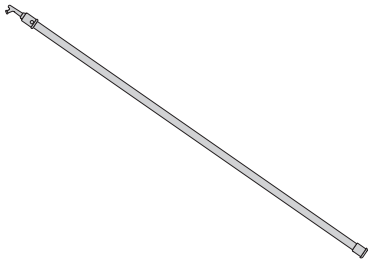

5D12C

5L15 - SERRURE DE SÉCURITÉ

Pour volets ouvrant pour le lavage. Cette serrure ne peut être déverrouillée que par une clé spéciale qui sert de poignée. Gâche dissimulée. Quantité selon dimensions du volet.

*Ratio de clés préétabli. Clés supplémentaires en option.

Matériaux et finis
Zinc moulé, fini à l'émail thermodurcissable gris ou bronze.

Familles de quincaillerie:
Lavage - PCOI / PBOI
Manivelle Carcérale - PHOE



5L15A

5L15C

5F12 - COMMANDE ROTATIVE PHOE

Pour contrôler l'ouverture des volets PHOE. Les patins des bras coulissent dans des rails fixés sous le volet.

Matériaux et finis
Boîtier et poignée moulés en zinc, fini à l'émail thermodurcissable gris ou bronze. Bras en acier optionnel et rails en acier inoxydable.

Fini métal brossé optionnel.

Familles de quincaillerie:
Manivelle-PHOE

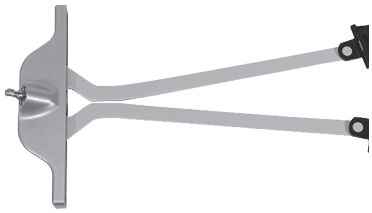

5F12

5F13 - COMMANDE ROTATIVE PCOE

Pour contrôler les volets PCOE. Le bras coulisse dans un rail fixé sous le volet (spécifier gauche ou droite).

Matériaux et finis
Boîtier et poignée moulés en zinc, fini à l'émail thermodurcissable gris ou bronze. Bras en acier et rail en acier inoxydable. Fini métal brossé optionnel.

Familles de quincaillerie:
Manivelle - PCOE

5F13

Droite illustré

5L13 POIGNÉE À GRIFFE TRUTH

Pour des volets ouvrant extérieur PCOE ou PHOE. Gâche dissimulée. Peut-être reliée à une deuxième poignée pour les grands volets.

Matériaux et finis

Zinc moulé, fini à l'émail thermodurcissable gris ou bronze.

Famille de quincaillerie:
Manivelle PHOE / PCOE



5L13

5C48 - CHARNIÈRE À FRICTION À 4 BARRES

Charnières dissimulées pour les volets PBOI et PHOE et PCOE. Une vis permet d'ajuster la friction du patin coulissant pour les PBOI. Ouverture maximale 50° (ou selon spécification, avec ajouts de bras limiteurs).

Matériaux et finis
Acier inoxydable.



5C48

5C50 - CHARNIÈRE

Pour les volets à battant. Deux ou plus par volet, selon dimension (spécifier volet penturé gauche ou droite, vue de l'extérieur).

Matériaux et finis
Aluminium extrudé, fini à l'émail thermodurcissable blanc, gris, bronze pâle, bronze ou noir. Optionnel fini Inox. Tige en acier inoxidable.

Familles de quincaillerie:
Tous les PCOI

SC50

5C51A - CHARNIÈRE DOUBLE PONT (OPTIONNELLE)

Pour les volets à battant. Deux ou plus par volet, selon dimensions.

Matériaux et finis
Aluminium extrudé, fini à l'émail thermodurcissable blanc, gris, bronze pâle, bronze ou noir. Optionnel fini Inox. Tige en acier inoxidable.

Familles de quincaillerie:
Tous les PCOI

5C51A

5F47 - BRAS LIMITEUR DE SÉCURITÉ DÉTACHABLE (OPTIONNEL)

Une façon sécuritaire de limiter l'ouverture d'un volet à une ouverture prédéterminée. Ne peut être déclenché pour le lavage que par un outil spécial. Un ou deux bras par volet, selon conditions.



5F47

Matériaux et finis

Acier inoxydable.

Familles de quincaillerie:

Optionnel PBOI

5C48N - BLOC LIMITEUR

Familles de quincaillerie:

Optionnel PBOI

5C48N

5F60 - BRAS LIMITEUR À FRICTION DÉTACHABLE

Cet accessoire permet de limiter l'ouverture d'un vantail situé à proximité d'obstacles, tels que colonnes ou murs. Le patin coulissant est muni d'une vis permettant d'ajuster la friction du volet PCOI. Un par volet installé dans le haut pour PBOI et dans le bas pour O/B.

5F60

Matériaux et finis

En aluminium extrudé fini anodisé noir, acier inoxydable.

Familles de quincaillerie:

Classique - PCOI

Optionnel Battant-Oscillo

5D12D PERCHE AVEC ANNEAU

Pour actionner les poignées automatiques 5L83A installées en hauteur.
Longueur standard de 1200 mm.



5D12D

Matériaux et finis:

Tubulaire d'aluminium anodisé clair.
Anneau en EPDM élastique de 330mm.

Familles de quincaillerie:

Classique Automatique-PBOI