PREVOST
ARCHITECTURAL

PORTE NON-ISOLÉE

Série 2100

ENCADREMENT | **PORTE** | MUR-RIDEAU | FENÊTRE | LANTERNEAU | MUR-FENÊTRE

PORTES À VANTAIL NON ISOLÉES À BATTANTS ÉTROITS

DEVIS

Les portes seront du type «STANDARD», **série** 2100 fabriquées par Prévost Architectural, telles que montrées aux plans et décrites ci-après.

Les portes auront une épaisseur de 44,5 mm. Les montants latéraux auront une largeur de 54 mm, la traverse du haut 49 mm et la traverse du bas 98,4 mm. Les garnitures de vitrage seront retenues dans des parcloses du type à pression sans fixation visible. Pour obtenir des joints bien ajustés, tous les coins seront renforcés par un support solidement fixé avec boulons aux jambages et consolidé aux traverses au moyen de deux (2) soudures en profondeur, ne causant aucune décoloration en surface.

L'aluminium sera de l'alliage et trempe 6063-T5 et sera fini anodisé: clair No. 510, conforme à la norme AAmécanique-M12-C22-A31 Classe II (10 microns); clair No. 518, conforme à la norme AA-M12-C22-A41 Classe I (18 microns) ou fini anodisé: champagne No. 541, bronze pâle No. 543, bronze architectural No. 546 ou noir No. 549, conforme à la norme AA-M12-C22-A44 ou peint.

SÉRIES DE PORTES	SÉRIES D'ENTRÉES	ARRÊTS DE PORTES	SOUS-CADRE	USAGE RECOMMANDÉ	EXEMPLES D'APPLICATIONS
2100	30	213	-	Circulation légère	Multiplex / Boutique / Restaurant
	65	671	-		
	3800	213	3442		
	3400	213	3442		

PORTES À VANTAIL NON ISOLÉES À BATTANTS ÉTROITS PROFILÉS STANDARDS

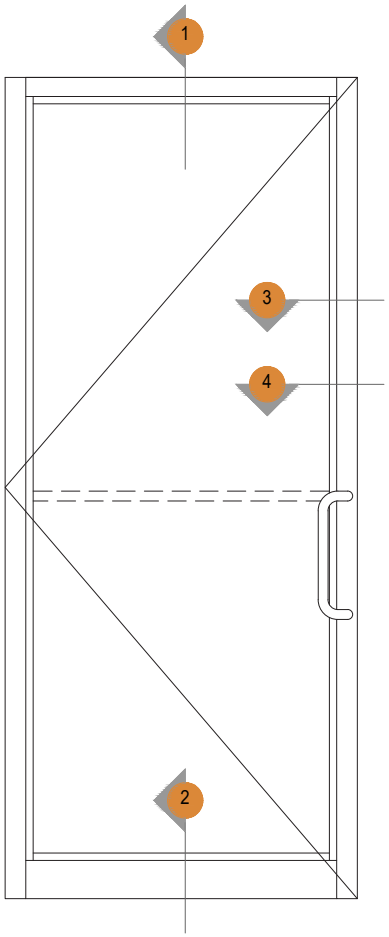

TABLEAU DE VITRAGE				
PARCLOSES		ÉPAISSEURS DE VITRAGE	GARNITURE DE VITRAGE	
	486	6 mm	V06	
	439	10 mm	V06	
	487	25,4 mm	V06	

3-BATTANT DÉCENTRÉ - 54MM



3*-BATTANT POUR CHARNIÈRE CONTINUE - 48MM



1-TRAVERSE DU HAUT - 49MM



2-TRAVERSE DU BAS - 98.4MM

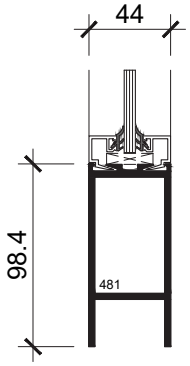

4-BATTANT DE RENCONTRE - 54MM

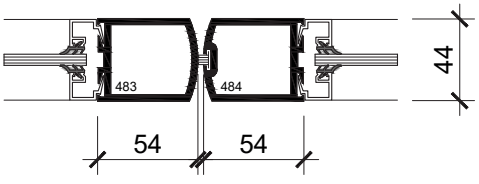

CONFIGURATIONS OPTIONNELLES DE PORTE

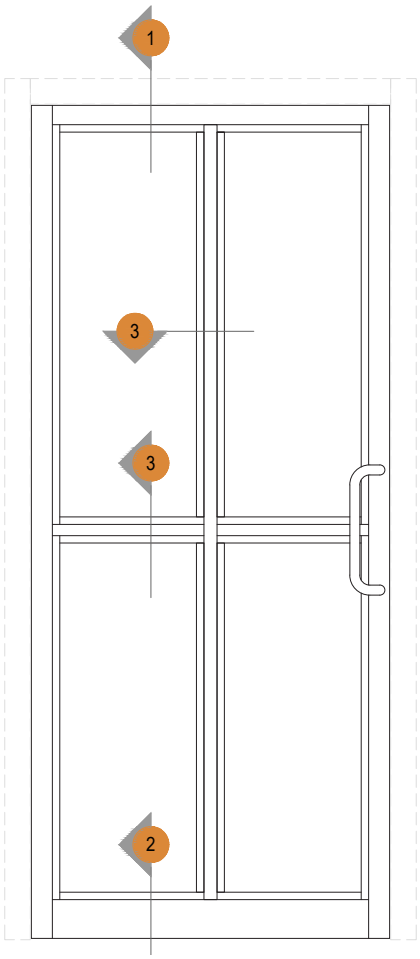

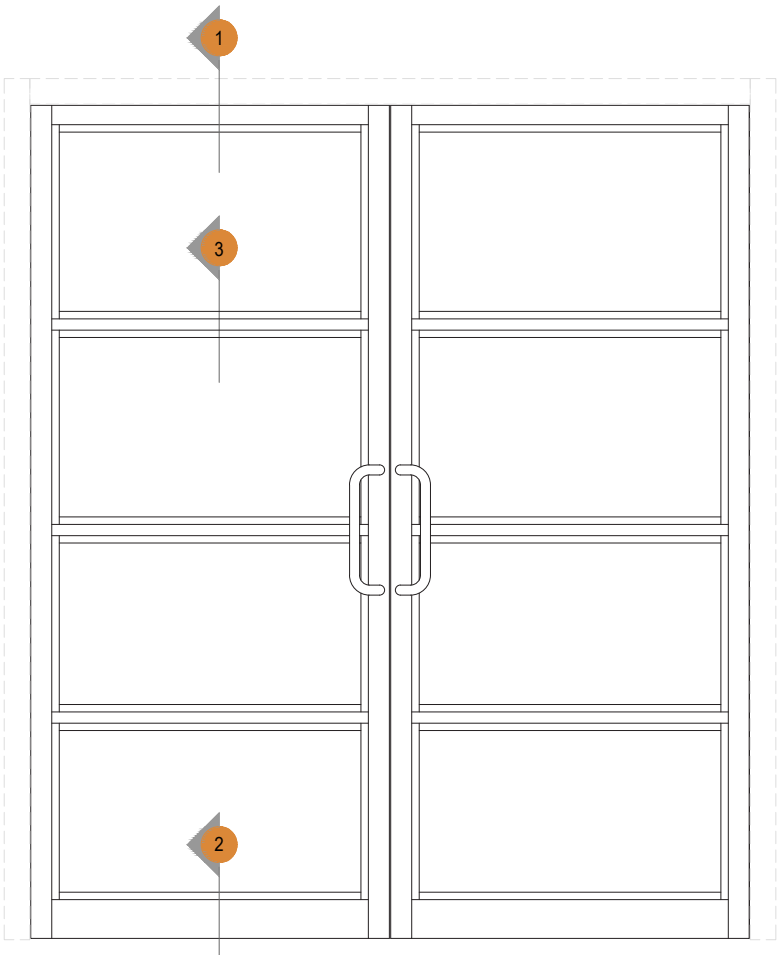

PROFILÉS OPTIONNELS DE PORTE

1- TRAVERSES DU HAUT (TÊTE)

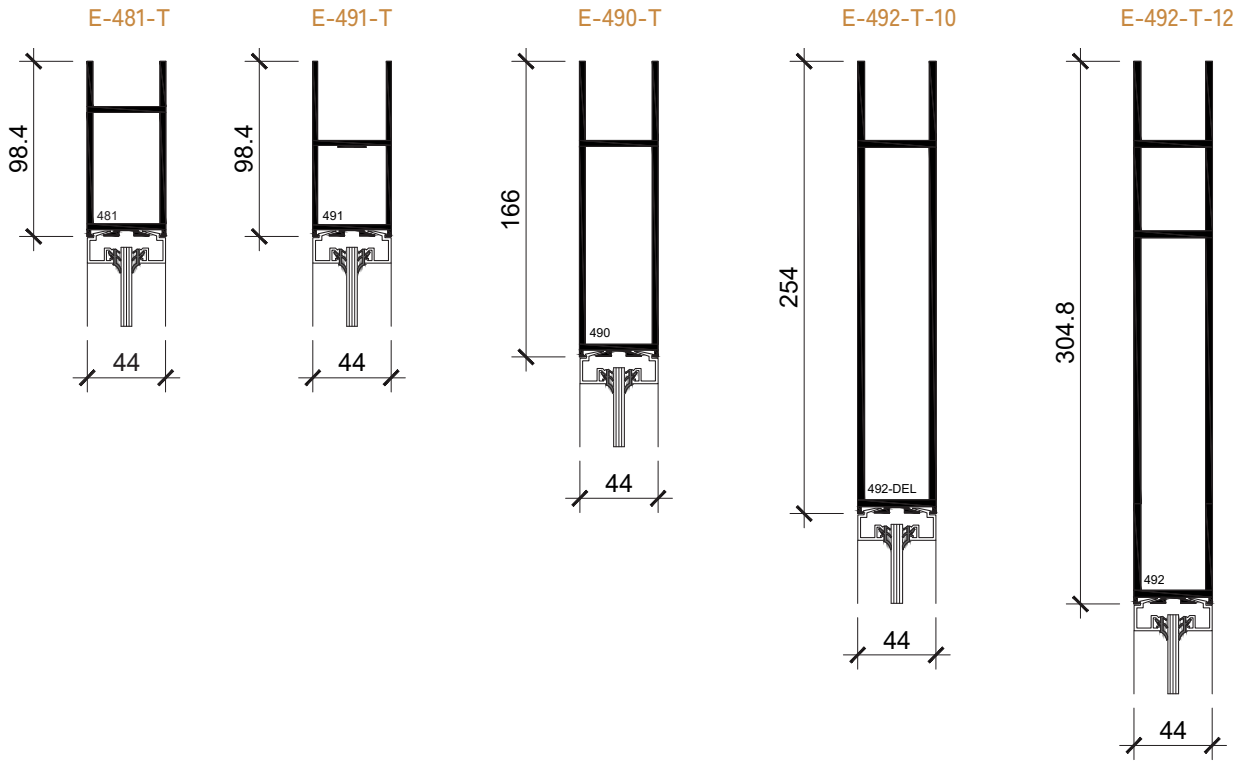

2- TRAVERSES DU BAS (Base)

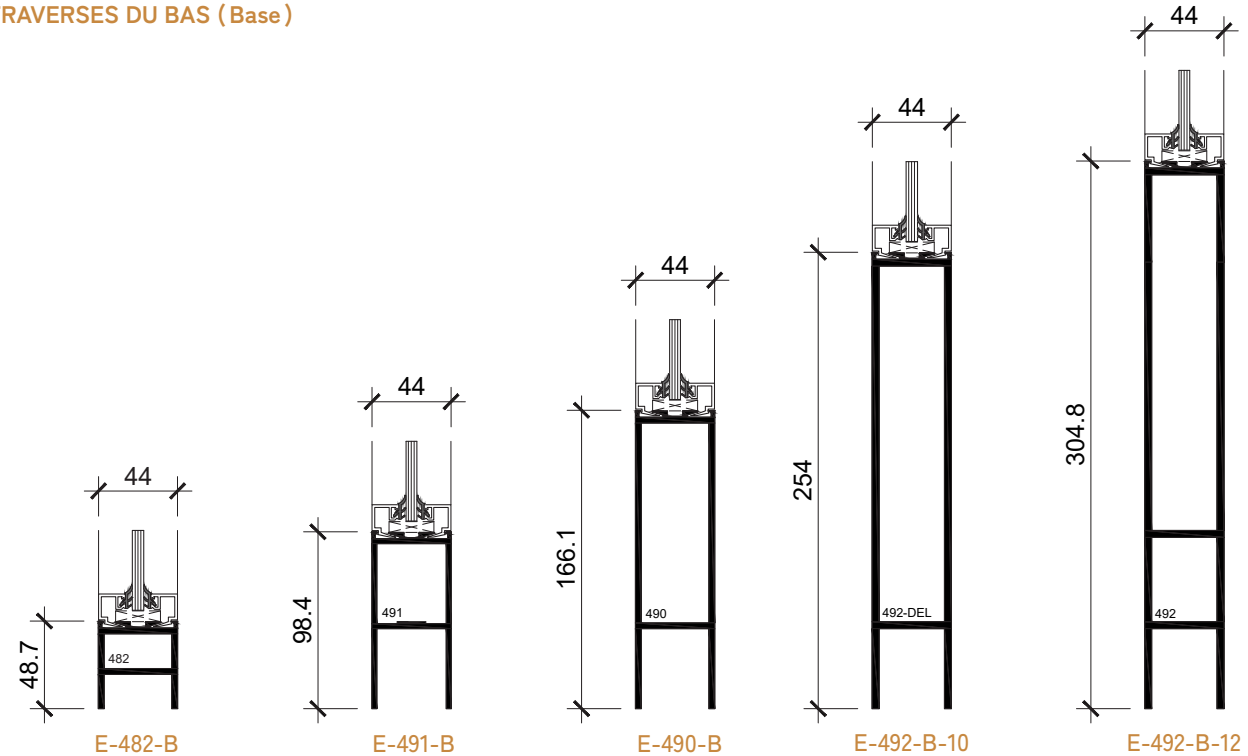

PROFILÉS OPTIONNELS DE PORTE

3- TRAVERSES INTERMÉDIAIRES (Horizontales et/ou verticales)



E-488-M

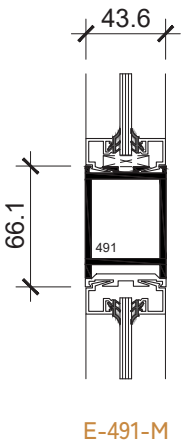

E-491-M

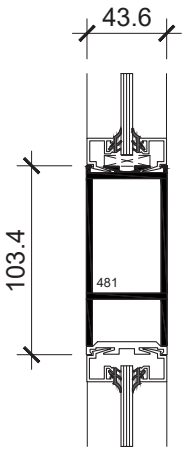

E-481-M

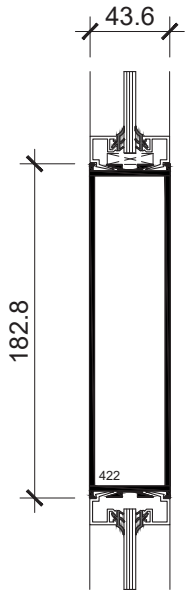

E-422-M

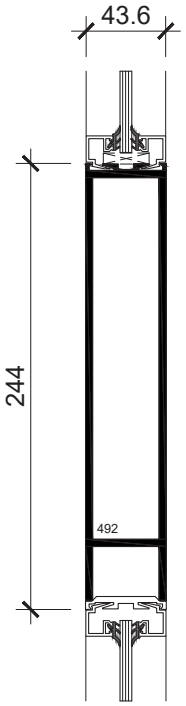

E-492-M-10