PREVOST
ARCHITECTURAL

PORTES PLIANTES

Séries 2255 - 2755



ENCADREMENT



PORTE



MUR-RIDEAU



FENÊTRE

LANTERNEAU



MUR-FENÊTRE

PORTES PLIANTES ISOLÉES

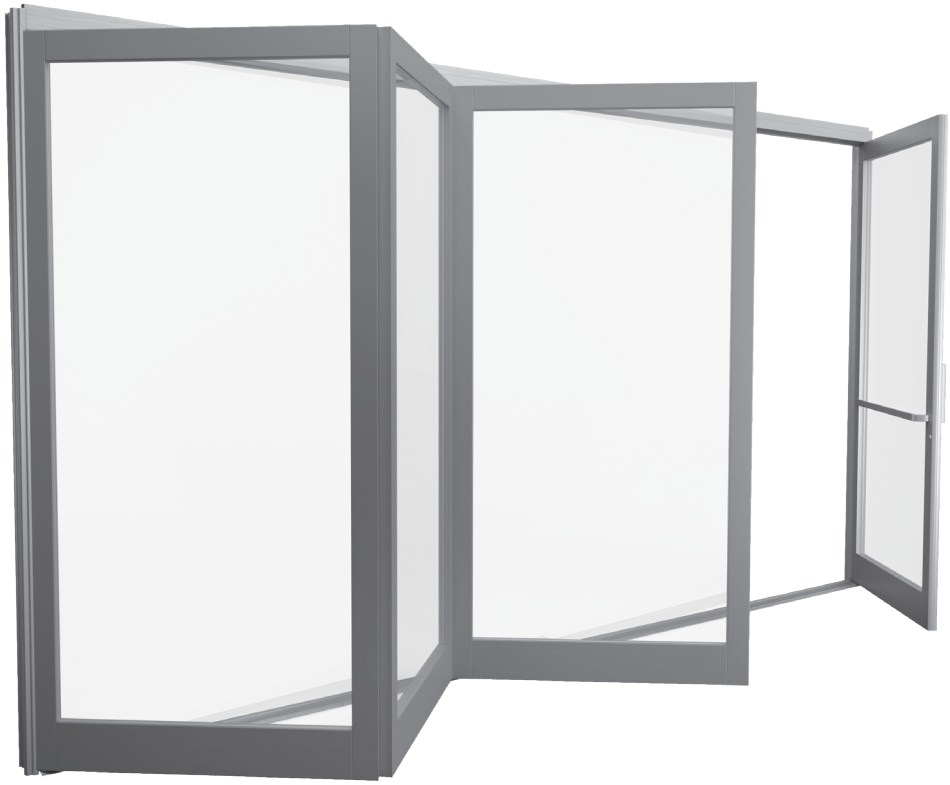

LES « SYSTÈMES DE PORTES PLIANTES SÉRIES 2255 ET 2755 » DE PRÉVOST ARCHITECTURAL

DEVIS

Les « Systèmes de portes pliantes séries 2255 et 2755 » de Prévost Architectural sont la réponse aux problèmes des édifices avec grandes ouvertures, tels que concessionnaires automobiles, restaurants et bars avec terrasse.

Ces systèmes offrent la possibilité d'avoir une ouverture jusqu'à 6,7 m (22 pieds) de large. Avec un mécanisme à charnières continues et roulement suspendu à la tête, les « Systèmes de portes pliantes séries 2255 et 2755 » fonctionnent tel un accordéon, ce qui facilite leur mouvement tout en douceur, le poids des panneaux de portes étant suspendu par le haut. Cet aspect élimine la nécessité d'un rail du bas qui pourrait se coincer avec la saleté. Les roulements latéraux à la base apportent un fonctionnement souple et assure le guidage des panneaux durant l'opération d'ouverture et de fermeture.

Le haut et le bas de ces systèmes sont conçus avec un coupe-froid, pour une étanchéité à l'air et à l'eau. Ces systèmes sont composés des portes à vantail isolées de Prévost Architectural, offrant une certaine protection thermique contre le givre durant les mois d'hiver.

Elles permettent un choix de différentes couleurs et finis, autant pour l'intérieur que l'extérieur, et peuvent rehausser la beauté de tout édifice en offrant de multiples possibilités.

Les « Systèmes de portes pliantes séries 2255 et 2755 » peuvent être fournis avec tous les rails intermédiaires standards. Une quincaillerie spéciale est fournie afin de faciliter l'ouverture et la fermeture et aussi pour assurer que les verrous affleurés intégrés peuvent être déployés, ce qui rend le système sécuritaire. De plus, il y a toujours l'option pour opérer un panneau comme une porte simple; celui-ci peut être équipé avec un dispositif anti-panique de façon à servir comme sortie alternative.

PORTES PLIANTES SUSPENDUES ISOLÉES

OPTION 1 (2+1)

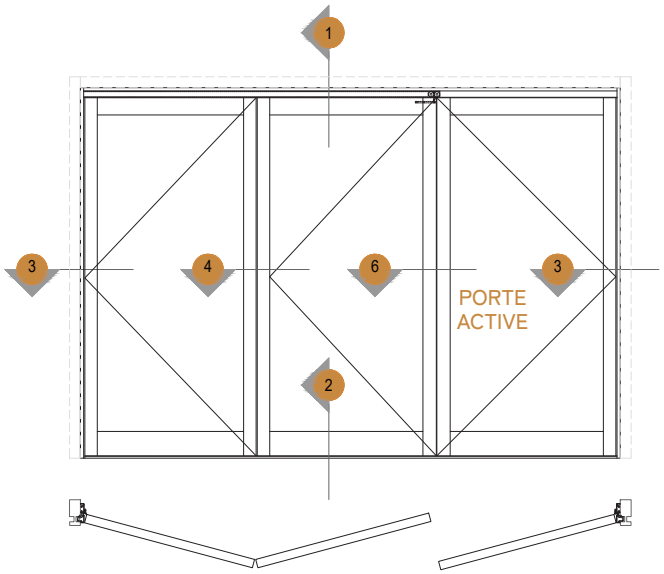

OPTION 2 (3)

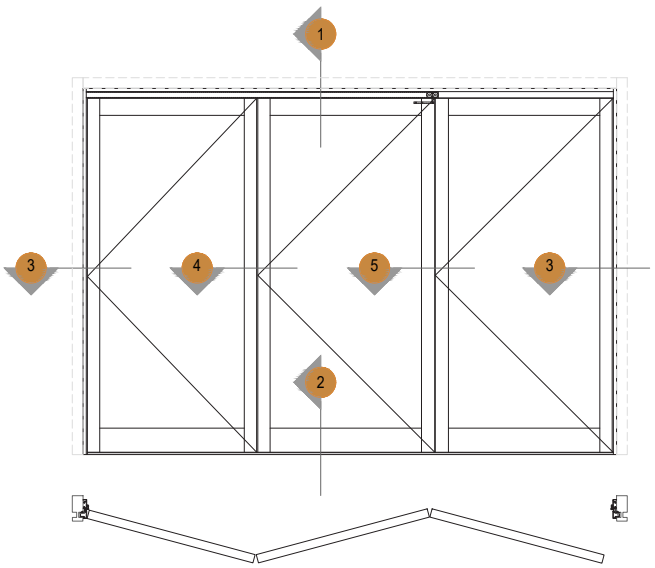

OPTION 3 (3+1)

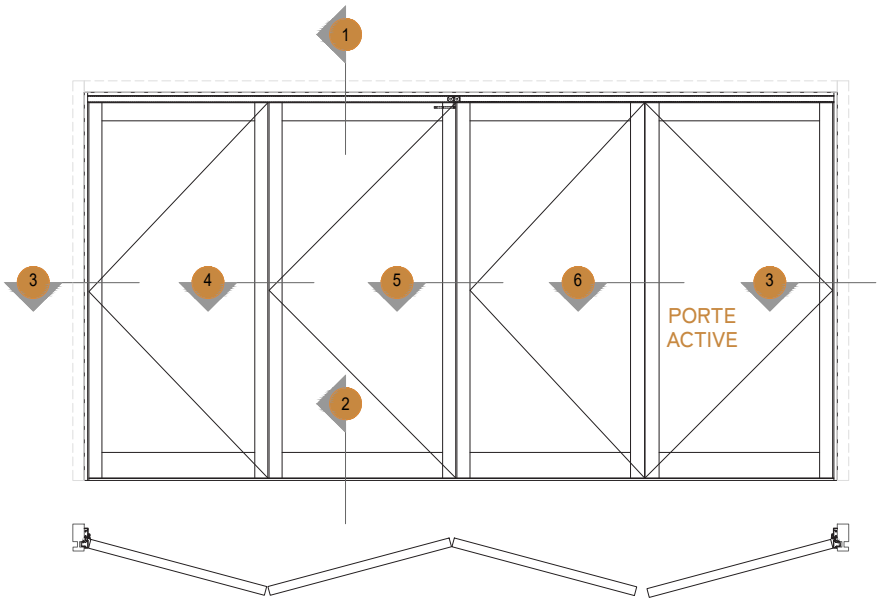

PORTES PLIANTES SUSPENDUES ISOLÉES

OPTION 4 (3+3)

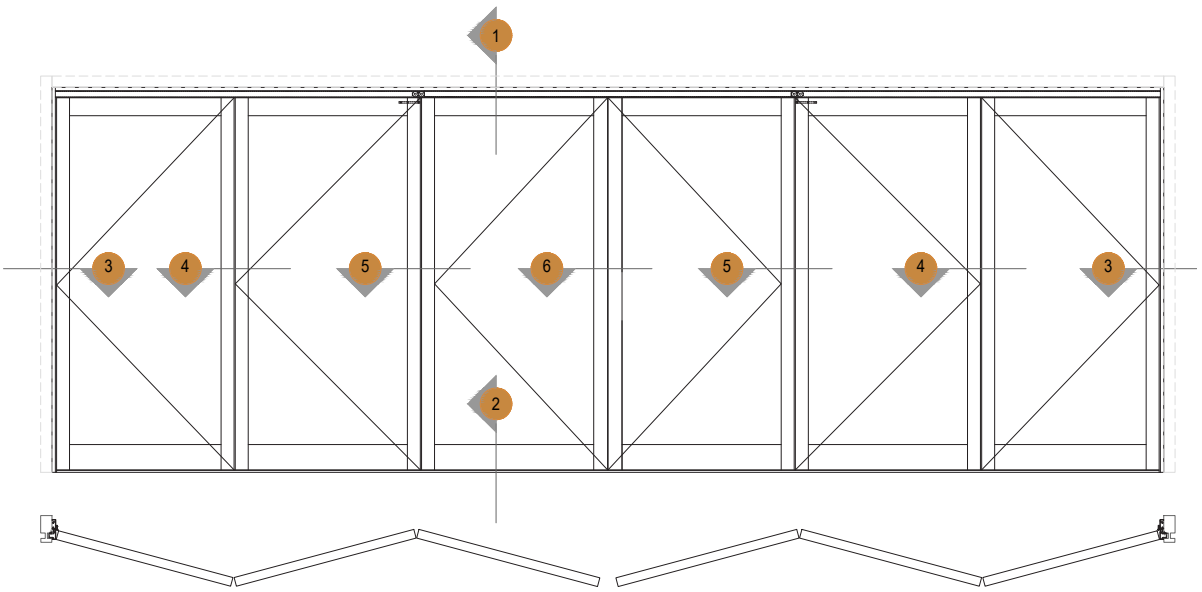

TABLEAU DE VITRAGE				
PARCLOSES		ÉPAISSEURS DE VITRAGE	GARNITURE DE VITRAGE	
	487	25,4 mm	V06	

SÉRIES DE PORTES	SÉRIES D'ENTRÉES	ARRÊTS DE PORTES	SOUS-CADRE	USAGE RECOMMANDÉ	EXEMPLES D'APPLICATIONS
2255	3800 E+	-	3442	Circulation modérée	Banque / Restautant / Musée
	3400 E+ 3400 HP 3400 HPT	-	3442		
2755	3800 E+	-	3442	Circulation intense	Hôpital / Aréna / École / Tour à bureaux / Centre commercial
	3400 E+ 3400 HP 3400 HPT	-	3442		

PORTES PLIANTES SUSPENDUES ISOLÉES À BATTANTS LARGES

1-TRAVERSE DU HAUT - 98.4MM

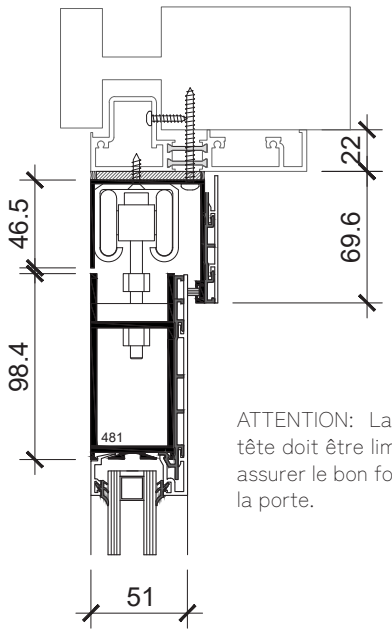

ATTENTION: La déflexion à la tête doit être limitée à 1mm pour assurer le bon fonctionnement de la porte.

2-TRAVERSE DU BAS - 166MM

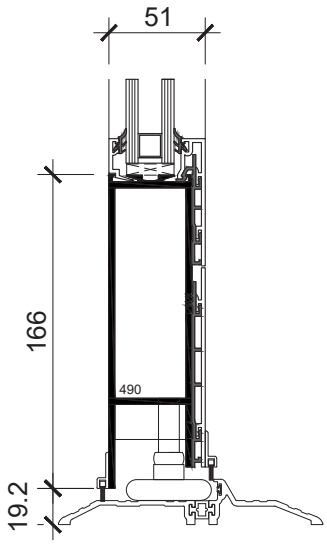

3-BATTANT - 85MM

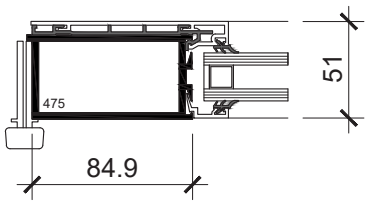

4-BATTANT CENTRAL - OUVRANT EXTÉRIEUR

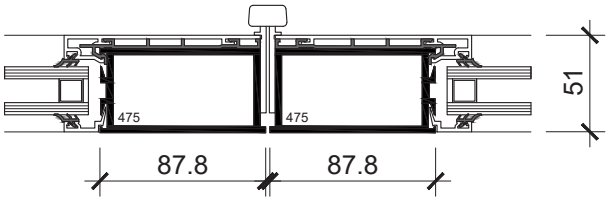

5-BATTANT CENTRAL - OUVRANT INTÉRIEUR

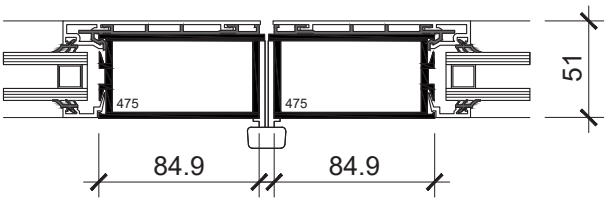

6-BATTANT DE RENCONTRE

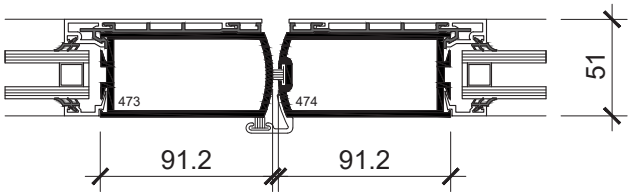

Pour des raisons mécaniques, il est possible que les portes ne soient pas toutes de largeurs égales. Nos représentants techniques vous fourniront les dimensions de vitrage.

PORTES PLIANTES SUSPENDUES ISOLÉES À BATTANTS EXTRA-LARGES

1-TRAVERSE DU HAUT - 98.4MM

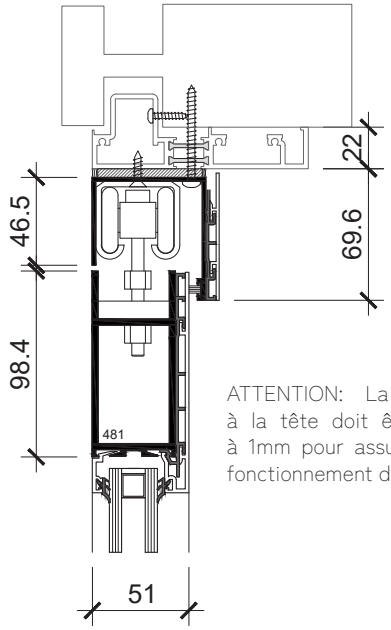

ATTENTION: La déflexion à la tête doit être limitée à 1mm pour assurer le bon fonctionnement de la porte.

2-TRAVERSE DU BAS - 166MM

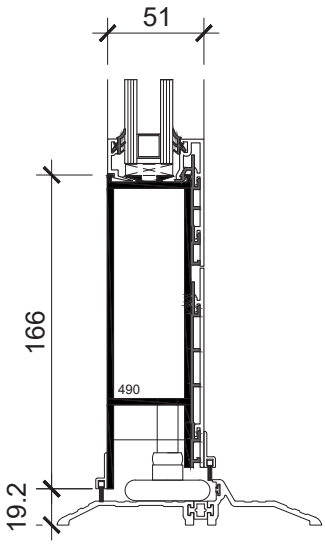

3-BATTANT - 121MM

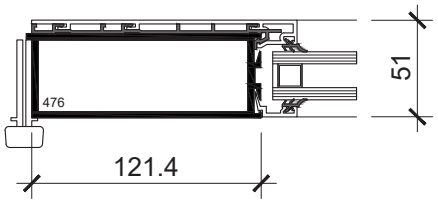

4-BATTANT CENTRAL - OUVRANT EXTÉRIEUR

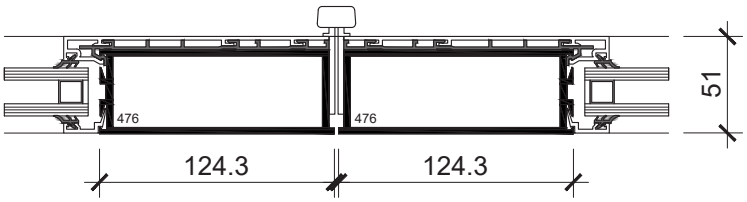

5-BATTANT CENTRAL - OUVRANT INTÉRIEUR

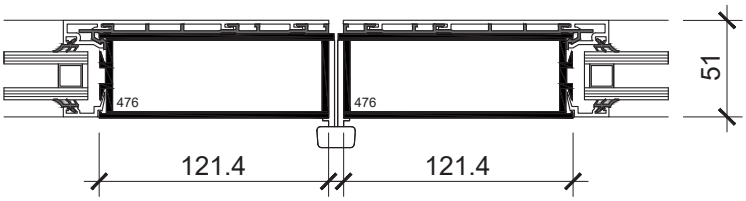

6-BATTANT DE RENCONTRE

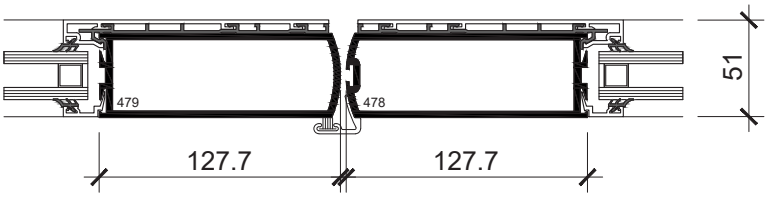

Pour des raisons mécaniques, il est possible que les portes ne soient pas toutes de largeurs égales. Nos représentants techniques vous fourniront les dimensions de vitrage.

CONFIGURATIONS OPTIONNELLES DE PORTE

2255

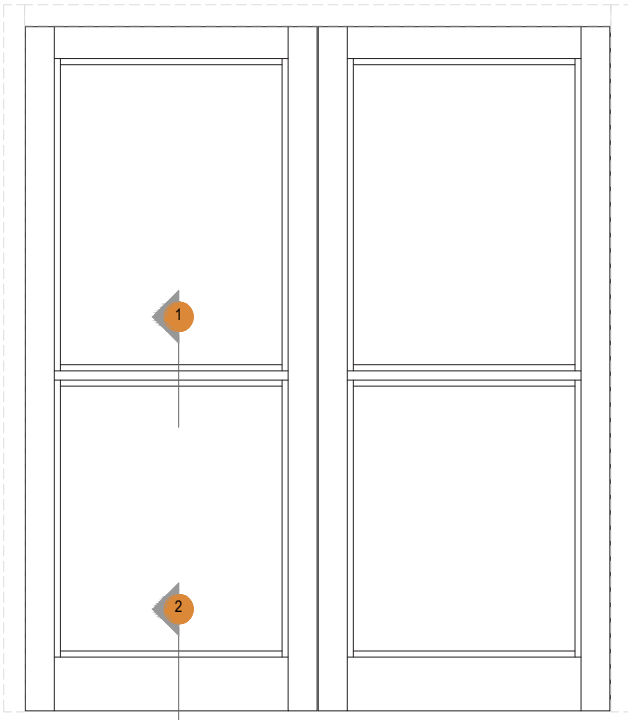

2755

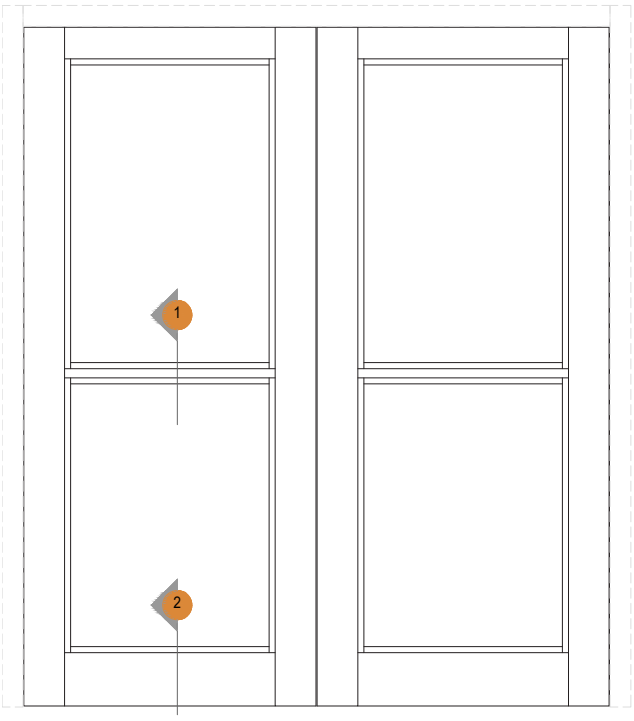

PROFILÉS OPTIONNELS DE PORTE

1- TRAVERSES INTERMÉDAIRES ISOLÉES



E-488-Mi

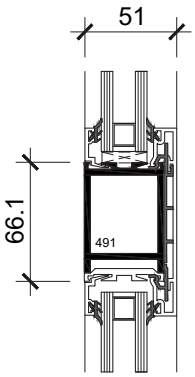

E-491-Mi

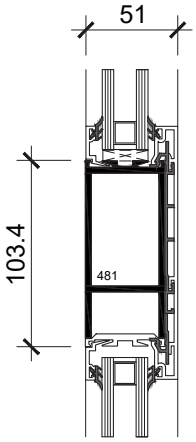

E-481-Mi

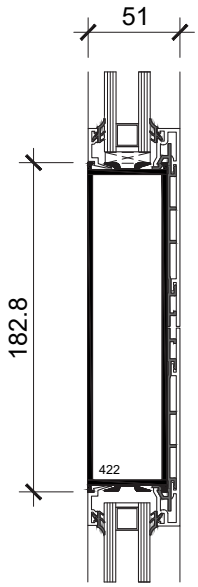

E-422-Mi

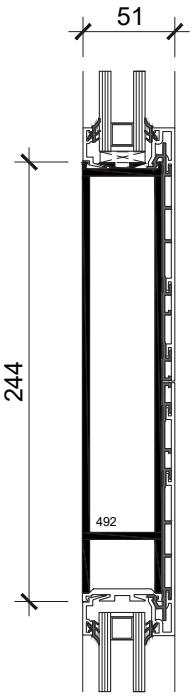

E-492-Mi

2- TRAVERSES DU BAS ISOLÉES (BASE)

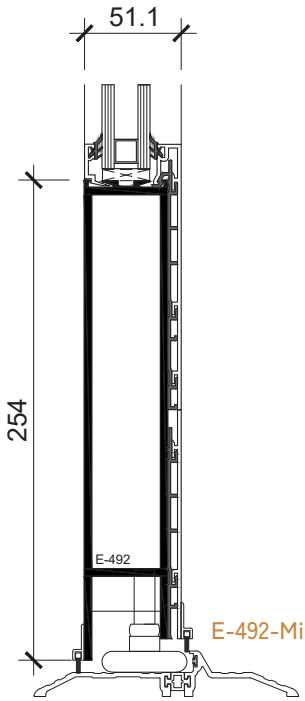

E-492-Mi

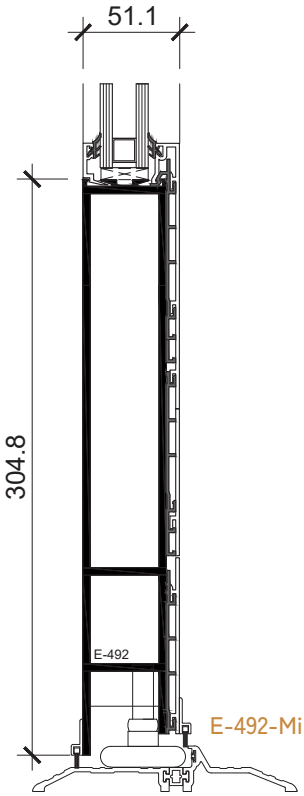

E-492-Mi

Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis