

ENCADREMENT



PORTE



MUR-RIDEAU



FENÊTRE

LANTERNEAU



MUR-FENÊTRE

# MODÈLES DE PORTE

## PORTES À VANTAIL NON ISOLÉES

Série 2100
Battants étroits non isolée

Série 2200
Battants larges non isolée

Série 2700
Battants extra-larges, non isolée

## PORTES À VANTAIL ISOLÉES

Série 2150
Battants étroits, isolée

Série 2250
Battants larges, isolée

Série 2750
Battants extralarges, isolée

## PORTES COULISSANTES

Série 2900
Coulissante

## PORTES PLIANTES



Série 2255
Isolée, à battants larges

Série 2755
Isolée, à battants extralarges

## PORTE-TERRASSES

Série 5100
Terrasse

# USAGES RECOMMANDÉS POUR ENTRÉES ET PORTES

| | SÉRIES DE PORTES | SÉRIES D'ENTRÉES | USAGE RECOMMANDÉ | EXEMPLES D'APPLICATIONS |
|---|---|---|---|---|
| PORTES ET ENTRÉES NON ISOLÉES | 2100 | 30<br>65<br>3800 / 3400 | Circulation légère | Multiplex<br>Boutique<br>Restaurant |
| | 2200 | 30<br>65<br>3800 / 3400 | Circulation modérée | Banque / Musée<br>Restaurant<br>Boutique |
| | 2700 | 30<br>65<br>3800 / 3400 | Circulation intense | Hôpital / Aréna / École / Tour à bureaux / Centre commercial |
| | 2900 | 65 / 3800 / 3400 | Circulation légère | Multiplex<br>Boutique<br>Restaurant |

| | SÉRIES DE PORTES | SÉRIES D'ENTRÉES | USAGE RECOMMANDÉ | EXEMPLES D'APPLICATIONS |
|---|---|---|---|---|
| PORTES ET ENTRÉES ISOLÉES | 2150 | 40<br>3400<br>3800 | Circulation légère | Multiplex<br>Boutique<br>Restaurant |
| | 2250<br>2255 | 3400<br>3800 | Circulation modérée | Banque / Musée / Boutique |
| | 2750<br>2755 | 3800<br>3400E+ | Circulation modérée | Banque / Musée / Restaurant / Boutique |
| | | 3400E+<br>3400HP | Circulation intense | Hôpital / Aréna / Tour à bureaux / Centre commercial |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5100<br>5100 HPT | 1300<br>1300 HPT | Circulation modérée | Condo / Terrasse / Résidences |

# SENS D'OUVERTURE ET TERMINOLOGIE DES PORTES À VANTAIL

## PORTES SIMPLES

MAIN GAUCHE
Charnière(s) à gauche
ouvrant intérieur

**GI** **DI**

MAIN DROITE
Charnière(s) à droite
ouvrant intérieur

MAIN GAUCHE
RENVERSÉE
Charnière(s) à gauche
ouvrant extérieur

**GE** **DE**

MAIN DROITE
RENVERSÉE
Charnière(s) à droite
ouvrant extérieur

## PAIRES DE PORTES

MAIN GAUCHE ACTIVE
Charnière(s) à gauche
ouvrant intérieur

**PI**

MAIN DROITE ACTIVE
Charnière(s) à droite
ouvrant intérieur

MAIN GAUCHE
RENVERSÉE ACTIVE
Charnière(s) à gauche
ouvrant extérieur

**PE**

MAIN DROITE
RENVERSÉE ACTIVE
Charnière(s) à droite
ouvrant extérieur

## PORTES À DOUBLE ACTION



**GDA**
MAIN GAUCHE
DOUBLE ACTION

**DDA**
MAIN DROITE
DOUBLE ACTION



**PDA**
PAIRE DOUBLE ACTION

# DIMENSIONS D'OUVERTURES, PORTES À VANTAIL

## DIMENSIONS STANDARDS D'OUVERTURE DE PORTES À CHARNIÈRES

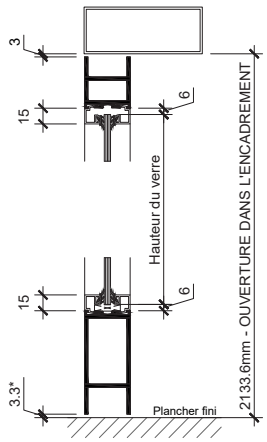


* 3.3mm à la base lorsque porte intérieur (sans seuil)

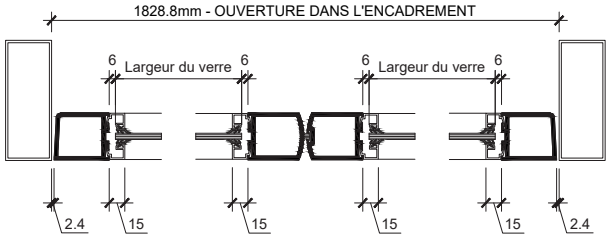


Dimensions standard pour porte simple: 914.4mm x 2133.6mm (36" x 84")

Dimensions standard pour paire de portes: 1828.8mm x 2133.6mm (72" x 84")

## DIMENSIONS STANDARDS D'OUVERTURE DE PORTES AVEC CHARNIÈRES CONTINUES

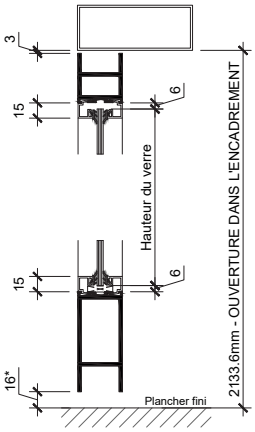


* 16mm à la base lorsque porte isolée extérieur

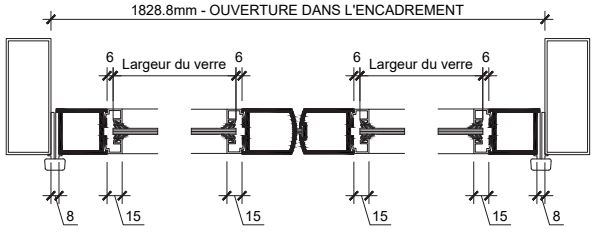


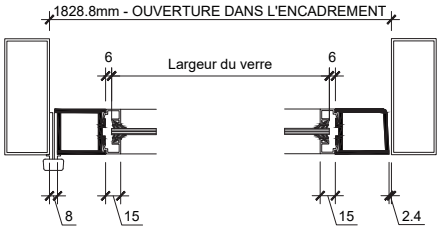

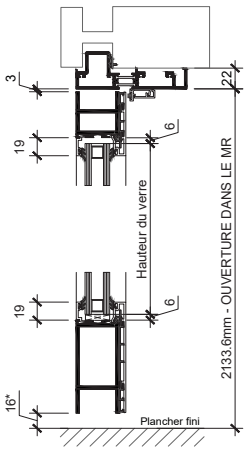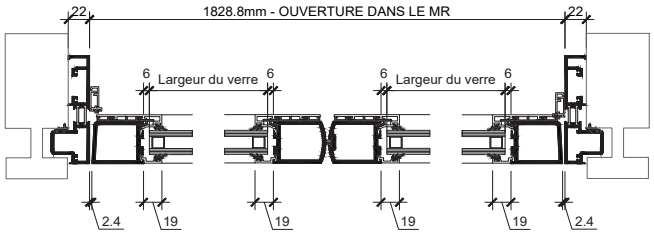
## DIMENSIONS STANDARDS D'OUVERTURE DE PORTES AVEC SOUS-CADRE