PREVOST
ARCHITECTURAL

QUINCAILLERIE DE PORTES

ENCADREMENT | PORTE | MUR-RIDEAU | FENÊTRE | LANTERNEAU | FINIS

OPTIONS DE RENFORT

RENFORT D'ACIER (Renfort(s) d'acier ajouté(s) pour le vissage de la quincaillerie sur porte) - OPTIONS

CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-RAB	À LA BASE	FOURNI & INSTALLÉ
E-RAT	À LA TÊTE	FOURNI & INSTALLÉ
E-RAJC	AU JAMBAGE (POUR CHARNIÈRE CONTINUE)	FOURNI & INSTALLÉ
E-RABP	AU JAMBAGE (POUR BARRE-PANIQUE)	FOURNI & INSTALLÉ

TIGES FILLETÉES (ajoutée(s) pour plus de solidité de la porte)

CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-TFT	TIGES FILETÉES À LA TÊTE	FOURNI & INSTALLÉ
E-TFB	TIGES FILETÉES À LA BASE	FOURNI & INSTALLÉ

OPTIONS DE SUSPENSION

PIVOTS - OPTIONS

CODE	PRODUIT	DESCRIPTION	FINIS
			CLAIR
E-3C13A	CENTRÉ HAUT	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓
E-3C13APC		PRÉPARATION SUR CADRE	
E-3C13E	CENTRÉ BAS	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓
E-3C13EPC		PRÉPARATION SUR CADRE	

FOURNI PAR LE CLIENT

CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-PCH	CENTRÉ HAUT	PRÉPARATION SUR PORTE
E-PCHC		PRÉPARATION SUR CADRE
E-PCB	CENTRÉ BAS	PRÉPARATION SUR PORTE
E-PCBC		PRÉPARATION SUR CADRE

***LE CLIENT DOIT FOURNIR LE GABARIT**

N.B. Lorsque la quincaillerie est fournie par le client ou non standard, des frais de gestion technique par configuration de porte pour la mise en course des préparations s'appliquent.

OPTIONS DE SUSPENSION

CHARNIÈRES (vendues à l'unité) - OPTIONS

CODE	DIMENSION	DESCRIPTION	FINIS		
			C-15	BRONZE	ACIER INOXYDABLE
E-3C45B	114 x 102 x 3,2 mm (4 1/2 x 4 x 1/8") TEL QUE BB-179	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓	
E-3C45BP		PRÉPARÉ SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓	
E-3C45PC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓	
E-3C47B	114 x 102 x 3,2 mm (4 1/2 x 4 x 1/8") TEL QUE STS-BB-179	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE			✓
E-3C47BP		PRÉPARÉ SEULEMENT SUR PORTE			✓
E-3C47BPC		+ PRÉPARATION SUR CADRE			✓

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-CS	CHARNIÈRE SPÉCIALE	PRÉPARATION SUR PORTE
E-CSC		+ PRÉPARATION SUR CADRE

***LE CLIENT DOIT FOURNIR LE GABARIT**

N.B. Lorsque la quincaillerie est fournie par le client ou non standard, des frais de gestion technique par configuration de porte pour la mise en course des préparations s'appliquent

OPTIONS DE SUSPENSION

CHARNIÈRE CONTINUE (SL 11HD) - OPTIONS

CODE	DIMENSION	DESCRIPTION	FINIS			
			CLAIR	BRONZE	543	549
E-3C48B	MAXIMUM 2134 mm (84")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓	✓	✓
E-3C48C	MAXIMUM 2438 mm (96")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓		
E-3C48D	MAXIMUM 3048 mm (120")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓		
E-JAMB	ENTRE 2134 mm (84") ET 3048 mm (120")	JAMBAGE SEULEMENT CHARNIÈRE CONTINUE	FINI DE LA PORTE			

*EXTRA POUR COUVERCLE DE CHARNIÈRE CONTINUE DE FINI DIFFÉRENT

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-CC84	Max 2134 mm (84")	PRÉPARATION SUR PORTE
E-CC84C		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-CC96	Max 2438 mm (96")	PRÉPARATION SUR PORTE
E-CC96C		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-CC120	Max 3048 mm (120")	PRÉPARATION SUR PORTE
E-CC120C		+ PRÉPARATION SUR CADRE

PIVOTS ET CHARNIÈRES

E-3C13A PIVOT DU HAUT CENTRÉ

Pivot dissimulé pour une porte centrée dans son cadre. Normalement utilisé avec un fermoir de plancher à double action. Peut aussi être utilisé sur une porte centrée à action simple avec fermoir en surface et arrêts de porte. La partie fixée au cadre s'installe à mortaise et comporte une vis qui permet le retrait de sa tige pour l'enlèvement de la porte. La partie fixée à la porte s'insère dans la traverse du haut de celle-ci et possède une vis d'ajustement latéral.

S'utilise sur tous nos modèles de portes commerciales.

Fini de la plaque de la partie fixée au cadre: Acier inoxydable.

E-3C13A



E-3C13E PIVOT DU BAS CENTRÉ

Pivot dissimulé pour une porte centrée dans son cadre, à double action, avec ferme-porte encastré à la tête ou à simple action avec un ferme-porte en surface et arrêt de porte. La partie fixée sur le seuil ou au plancher comporte une vis pour l'ajustement en hauteur de la porte. La partie fixée à la porte est dissimulée dans la traverse du bas.

S'utilise sur tous nos modèles de portes commerciales.

Fini de la plaque de la partie fixée au seuil: Plaqué zinc.



E-3C13E

PIVOTS ET CHARNIÈRES

CHARNIÈRES

Charnières à deux roulements à billes pour un fonctionnement doux et durable. Dimensions 114 x 102 mm, type mortaise, une charnière par porte avec tige non amovible.

Matériau et fini: E-3C45 acier, fini C15 (plaqué nickel satiné) ou émaillé couleur bronze. Recommandé pour utilisation intérieure seulement. E-3C47 acier inoxydable, fini C32D (satiné).

Peut s'utiliser sur toutes nos séries de portes commerciales.



E-3C45

OU

E-3C47

E-3C48 CHARNIÈRES CONTINUES À ENGRENAGE

Charnière continue à engrenage pour usage avec porte lourde (jusqu'à 205 kg / 450 lbs) et à circulation dense. Cette charnière sans main est fabriquée pour un usage à l'épreuve des intempéries, de la rouille et de l'entretien.

Matériau et fini: Aluminium d'alliage et trempe 6063-T6, coussinet en polyester (32 pour porte-STD), fini anodisé clair, bronze pâle, médium ou noir.

Peut s'utiliser sur toutes nos séries de portes commerciales

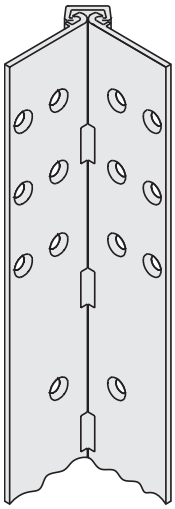

E-3C48

OPTIONS DE BARRE DE POUSSÉE

CODE	TYPE	DIMENSION	FINIS				
			500 / 510	518 / 541 / 543 / 546 / 549	INOX POLI	INOX SATIN	LAITON
					COMMANDE SPÉCIALE		
E-3T12A	TYPE C	914 mm (36")	✓	✓			
E-3T22A	TYPE D	914 mm (36")	✓	✓			
E-3T22A-SP		MAX, 1219 mm (48")	✓	✓			
E-3T13A	TYPE F	914 mm (36")	✓	✓	✓	✓	✓
E-3T12A-SP		MAX, 1219 mm (48")	✓	✓	✓	✓	✓

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-BP	BARRE DE POUSSÉE	INSTALLATION SUR LA PORTE

OPTIONS DE POIGNÉES À TIRER

CODE	TYPE	DIMENSION	FINIS				
			500 / 510	518 / 541 / 543 / 546 / 549 /peint	INOX POLI	INOX SATIN	CHROMÉ
					COMMANDE SPÉCIALE		
E-3T12A	TYPE C	305 mm (12")	✓	✓			
E-3T22F	TYPE D		✓	✓			
E-3T13B	TYPE F	230 mm (9")	✓	✓	✓	✓	✓
E-3T13C		305 mm (12")	✓	✓	✓	✓	✓
E-3T13D		380 mm (15")	✓	✓	✓	✓	✓
E-3T15B	TYPE G	230 mm (9")	✓	✓	✓	✓	✓
E-3T15C		305 mm (12")	✓	✓	✓	✓	✓
E-3T15D		380 mm (15")	✓	✓	✓	✓	✓
E-3T17A	TYPE K		✓	✓			
E-3T18A	TYPE S	AVEC TROU	✓	✓			
E-3T18B		SANS TROU	✓	✓			
E-3T18C		AVEC TROU ET DÉCOUPE POUR PLAQUE DE PROTECTION	✓	✓			
E-3T23A	ANNEAU DE TIRAGE						✓

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-PT	POIGNÉE À TIRER	INSTALLATION SUR LA PORTE

OPTIONS D'INSCRIPTION SUR BARRES / POIGNÉES

CODE	INSCRIPTION	TYPE DE BARRE OU DE POIGNÉE
E-3TGT	TIREZ OU PULL	D ou K ou S
E-3TGTF		C ou F ou G
E-3TGP	POUSSEZ OU PUSH	D ou K ou S
E-3TGPF		C ou F ou G
E-3TGTT	TIREZ ET PULL	D ou K ou S
E-3TGTTF		C ou F ou G
E-3TGPP	POUSSEZ ET PUSH	D ou K ou S
E-3TGPPF		C ou F ou G
E-3TSPE	INSCRIPTION SPÉCIALE	D ou K ou S
E-TLOGO	LOGO SPÉCIAL	K

NOTE: HAUTEUR DES LETTRES 11 mm (7/16")

POIGNÉES ET BARRES DE POUSSÉE

Nous vous offrons un vaste choix de poignées et barres de poussée, unies ou à motifs, d'une texture agréable et de longue durée. Elles ont été conçues afin de s'harmoniser avec les portes sur lesquelles elles seront installées.

Il est possible, sur plusieurs de nos modèles, de graver des inscriptions ou emblèmes d'entreprise selon vos propres spécifications.

Notre gamme de poignées et barres de poussée est offre le même choix de fini que notre gamme de portes.

E-3T22 - MODÈLE TYPE D

Ensemble aux lignes contemporaines faites d'aluminium.

Poignée à tirer au relief ergonomique, permettant une prise confortable. Elle peut être gravée d'inscriptions au choix (tirez, pull, etc.) (82 x280 mm).

Barre de poussée rainurée avec coins arrondis. Disponible avec surface unie pour inscriptions aux choix (poussez, push, etc.) (33 x 12mm).

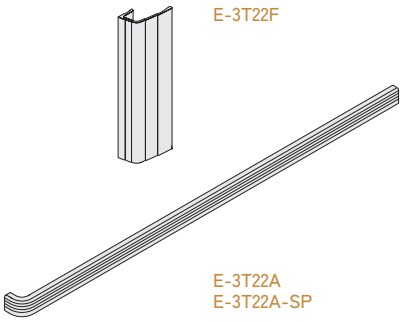

E-3T22F

E-3T22A
E-3T22A-SP

E-3T12A - MODÈLE TYPE C - ENSEMBLE TIRER-POUSSER (disponible pour porte 36" (914 mm) seulement).

E-3T13 - MODÈLE TYPE F

E-3T15 - MODÈLE TYPE G

Ces trois ensembles aux lignes modernes ont un diamètre de 25 mm, ce qui leur confère une grande rigidité.

Les poignées types F ou G sont normalement installées sur le côté « tirez » de la porte avec la barre de poussée, ou dos-à-dos avec une autre poignée du même type du côté « poussez » (sauf type F sur porte simple à battant étroit). Ces poignées ont une hauteur standard de 305 mm c/c et peuvent aussi être disponibles à 230 ou 380 mm c/c.

Le poignée type C est un ensemble économique à vis apparentes.

- F-

E-3T13B-230 mm
E-3T13C-305 mm
E-3T13D-380 mm



- G-

E-3T15B-230 mm
E-3T15C-305 mm
E-3T15D-380 mm



- F-

E-3T13A
E-3T13A-SP
E-3T13A-SPXL

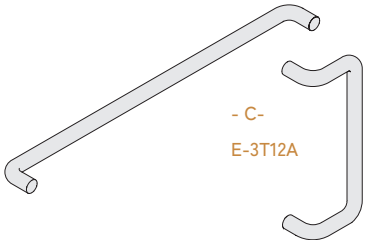

- C-

E-3T12A

POIGNÉES ET BARRES DE POUSSÉE

E-3T17 - MODÈLE TYPE K

Poignée massive en aluminium à surface unie. Sa grande surface se prête bien à la gravure d'emblèmes d'entreprises ou d'inscriptions selon vos spécifications. (184 x 280 mm)



E-3T17A

OPTIONS DE DISPOSITIF ANTI-PANIQUE

#8400 A.R. PÊNE LATÉRAL ENCASTRÉ					
CODE	PRODUIT	DIMENSION	DESCRIPTION	FINIS	
				CLAIR	BRONZE
E-3P15S	POUR PORTE NON ISOLÉE	LARGEUR MAX. 1067 mm (42")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P15SP			PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓
E-3P15SPC			+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓
E-3P15I	POUR PORTE ISOLÉE		FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P15IP			PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓
E-3P15IPC			+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓

#8600 A.R.TIGES VERTICALES ENCASTRÉES					
E-3P16AS	POUR PORTE NON ISOLÉE	LARGEUR MAX. 914 mm (36")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P16BS		LARGEUR MAX. 1067 mm (42")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P16CS		LARGEUR MAX. 1219 mm x 2660 mm (48" x 104")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P16SP			PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓
E-3P16SPC			+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓
E-3P16AI	POUR PORTE ISOLÉE	LARGEUR MAX. 914 mm (36")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P16BI		LARGEUR MAX. 1067 mm (42")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P16CI		LARGEUR MAX. 1219 mm x 2660 mm (48" x 104")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P16IP			PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓
E-3P16IPC			+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓

#1095 JACKSON PÊNE LATÉRAL EN SURFACE					
E-3P13	POUR PORTE NON ISOLÉE OU NON ISOLÉE NON-COMPATIBLE AVEC LES SÉRIES DE PORTE 2100 et 2150	LARGEUR MAX. 1067 mm (42")	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3P13P			PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓
E-3P13PC			+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓

DISPOSITIFS ANTI-PANIQUE

Modèles esthétiques actionnés par un mouvement de poussée horizontal. La barre, dont la face de 60 mm est légèrement arrondie, est faite d'aluminium extrudé. Ses embouts sont de plastique noir. Le verrouillage peut être neutralisé par une clé spéciale du côté intérieur ou d'un barillet installé du côté extérieur pour les portes devant servir pour entrer. S'installe sur toutes nos portes commerciales à vantail.

Fini de la barre: Anodisé clair ou bronze.

E-3P15 - TYPE À MORTAISE - 8400

Utilisé normalement sur porte simple, mais peut aussi être installé sur le battant actif d'une paire de portes. Remplace facilement une serrure à sécurité maximum sur une porte existante. Une gâche à déclenchement électrique peut s'utiliser conjointement avec ce modèle.

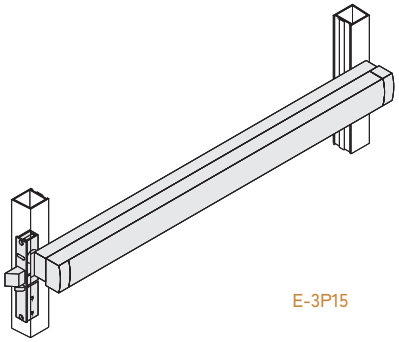

E-3P15

E-3P16 - TYPE À TIGE ENCASTRÉE - 8600

S'utilise sur tous nos modèles de porte à vantail en aluminium. Tiges verticales se verrouillant à deux points (au seuil et à la tête), il assure une plus grande protection.

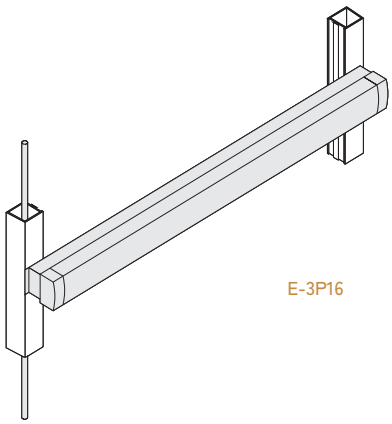

E-3P16

OPTIONS DE SERRURES

OPTIONS DE SÉCURITÉ (plaque de garniture, barillet(s) et gâche standard inclus)

#1850 A.R. SÉCURITÉ MAXIMUM					
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION	FINIS		
			CLAIR	BRONZE	500 / 510 / 518 / 541 / 543 / 546 / 549
E-3LP12A	PROJECTION DE 36 mm (1 7/16"). AVEC BARILLET À CLÉ DES DEUX CÔTÉS	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE NON ISOLÉE			
E-3L12AI		FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE ISOLÉE			
E-3L12P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE			
E-3L12PC		+ PRÉPARATION SUR CADRE (DÉCOUPE POUR LE PÊNE)			
PÊNE COURT					
E-3L13A	PROJECTION DE 20 mm (3/4"). AVEC BARILLET À CLÉ DES DEUX CÔTÉS	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE NON ISOLÉE			
E-3L13AI		FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE ISOLÉE			
E-3L13P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE			
E-3L13PC		+ PRÉPARATION SUR CADRE (DÉCOUPE POUR LE PÊNE)			
#4510 À RESSORT					
E-3L15	PROJECTION DE 13 mm (1/2"). AVEC BARILLET EXTÉRIEUR ET GÂCHE	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE			
E-3L15P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE			
E-3L15PC		+ PRÉPARATION SUR CADRE (POUR GÂCHE STANDARD)			
#4560 E.R. POIGNÉE BEC DE CANNE					
E-3L30AD ou E-3L30AG	UTILISER EN FONCTION POUSSEZ SEULEMENT (DROITE OU GAUCHE)	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓	✓	
E-3L30P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓	
#4590 E.R. PALETTE D'URGENCE					
E-L3L33AD ou E-3L33AG	(DROITE OU GAUCHE) UTILISER AVEC SERRURE À RESSORT E-3L15	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE NON ISOLÉE	✓	✓	
E-3L33ADI ou E-3L33AGI		FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE ISOLÉE	✓	✓	
E-3L33P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓	
PLAQUE DE PROJECTION					
E-3L81	POUR SERRURE À RES-SORT E-3L16	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE			✓

OPTIONS DE SERRURES

OPTIONS DE SÉCURITÉ (plaque de garniture, barillet(s) et gâche standard inclus)

PÊNE À ROULEAU		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-3L20A	PÊNE À ROULEAU ET GÂCHE	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE
E-3L20AP		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE
E-3L20APC		+PRÉPARATION SUR SEUIL/CADRE (DÉCOUPE POUR LE PÊNE)
#1861 À PÊNE DORMANT		
E-3L14	POUR PORTE 2500 PROJECTION DE 20 mm (3/4"). AVEC BARILLET À CLÉ DES DEUX CÔTÉS	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE
E-3L14P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE
E-3L14PC		+PRÉPARATION SUR SEUIL/CADRE (DÉCOUPE POUR LE PÊNE)

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-SSM	SERRURE À SÉCURITÉ MAXIMUM	PRÉPARATION SUR LA PORTE
E-SSMC		+PRÉPARATION SUR CADRE
E-SR	SERRURE À RESSORT	PRÉPARATION SUR LA PORTE
E-SRC		+PRÉPARATION SUR CADRE
E-PP	PLAQUE DE PROTECTION	PRÉPARATION SUR LA PORTE
E-PR	PÊNE À ROULEAU	PRÉPARATION SUR LA PORTE
E-PRC		+PRÉPARATION SUR CADRE
E-SS	SERRURE SPÉCIALE	PRÉPARATION SUR LA PORTE
E-SSC		+PRÉPARATION SUR CADRE

*LE CLIENT DOIT FOURNIR LE GABARIT

OPTIONS DE QUINCAILLERIE SERRURE

BARILLETS (vendus à l'unité) - OPTIONS

CODE	PRODUIT	DESCRIPTION	FINIS	
			CLAIR	BRONZE
E-3L61K	BARILLET STANDARD	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE NON ISOLÉE	✓	✓
E-3L61L		FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE ISOLÉE	✓	✓
E-3L65A	BARILLET MANUEL "THUMBTURN"	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE NON ISOLÉE	✓	✓
E-3L65AI		FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE ISOLÉE	✓	✓
E-3L66A	BARILLET MANUEL AFFLEURÉ	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3L63A	FAUX BARILLET	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-BCA	OPTION DE CLÉS PAREILLES	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE		
E-3L80A	PROTECTEUR DE BARILLET ULTRA-ROBUSTE	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	

VERROUS AFFLEURÉS - OPTIONS

CODE	PRODUIT	DESCRIPTION	FINIS	
			CLAIR	BRONZE
E-3L19A	RÉGULIER - HAUT & BAS	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE NON ISOLÉE	✓	✓
E-3L19ABC		+PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓
E-3L19C	EXTENSION POUR VERROUS AFFLEURÉS À PARTIR DE 2286 mm (90")	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE		

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-BAR	BARILLET	PRÉPARATION SUR PORTE
E-PB	PROTECTEUR DE BARILLET	PRÉPARATION SUR PORTE
E-VA	VERROU AFFLEURÉ (FACE ARRONDIE SEULEMENT)	PRÉPARATION SUR PORTE
E-VAC		+PRÉPARATION SUR CADRE

*LE CLIENT DOIT FOURNIR LE GABARIT

OPTIONS DE QUINCAILLERIE DE SERRURE

GÂCHE ÉLECTRIQUE - OPTIONS

#7100 - PORTE SIMPLE			
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION	FINIS
			CLAIR
E-3L43A	POUR PORTE AVEC SERRURE À RESSORT ET PALETTE D'URGENCE (24 VOLTS C.A.)	FOURNIE & INSTALLÉE SUR CADRE	✓
E-3L43APC		PRÉPARATION SEULEMENT SUR CADRE	✓
#7101 - PAIRE DE PORTES			
E-3L43B	POUR PORTE AVEC SERRURE À RESSORT ET PALETTE D'URGENCE (24 VOLTS C.A.)	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓
E-3L43BP		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓
#7400 - PORTE SIMPLE			
E-3L44A	POUR PORTE AVEC BARRE-PANIQUE #8400 E-3P15 (24 VOLTS C.A.)	FOURNIE & INSTALLÉE SUR CADRE	✓
E-3L44APC		PRÉPARATION SEULEMENT SUR CADRE	✓
#7401 - PAIRE DE PORTES			
E-3L44B	POUR PORTE AVEC BARRE-PANIQUE #8400 E-3P15 (24 VOLTS C.A.)	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓
E-3L44BP		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓
CONTACTS ÉLECTRIQUES			
E-3D11A	À RESSORT POUR GÂCHE ÉLECTRIQUE SUR PAIRE DE PORTES	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE NON ISOLÉE	
E-3D11AP		PRÉPARATION SUR PORTE	
E-3D11APC		PRÉPARATION SUR CADRE	

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-GE	GÂCHE ÉLECTRIQUE	PRÉPARATION SUR PORTE
E-GEC		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-CM	CONTACTS ÉLECTRIQUES	PRÉPARATION SUR PORTE
E-CMC		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-EA	ÉLECTRO-AIMANT	PRÉPARATION SUR PORTE
E-EAC		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-TC	TRANSFERT DE COURANT	PRÉPARATION SUR PORTE
E-TCC		+ PRÉPARATION SUR CADRE

SERRURES ET ACCESSOIRES

Serrures à pêne dormant assurant une protection maximum contre l'entrée par effraction. Elles peuvent être actionnées par un ou deux barillets. Leur pêne, résistant au découpage à la scie, est fait de 5 (cinq) plis d'acier. Une plaque de garniture en aluminium s'installe sur sa face.

E-3L12 - SERRURE DE SÉCURITÉ MAXIMUM - 1850

Serrure à pêne standard, d'une projection de 36mm, utilisée normalement sur porte simple, mais peut aussi être installé sur le battant actif d'une paire de portes. Remplace facilement une serrure à sécurité maximum sur une porte existante. Une gâche à déclenchement électrique peut s'utiliser conjointement avec ce modèle.



E-3L12

E-3L13 - SERRURE DE SÉCURITÉ À PÊNE COURT - 1850-A500

Son pêne court, d'une projection de 20 mm, permet une utilisation aux endroits où les conditions ne permettent pas l'utilisation du modèle régulier. Par exemple: deux portes avec jambage de cadre de serrure commun ou une seule porte sur un meneau étroit.



E-3L13

E-7L11 - SERRURE À CROCHET - 1850-A505

Serrure dont le pêne est en forme de crochet avec une projection de 20 mm. **Utilisée dans notre porte coulissante séries 2900.**



E-7L11

SERRURES ET ACCESSOIRES

E-3L14 - SERRURE À TIGE - 1861

Serrure à pêne rond en acier trempé et projection de 20 mm.

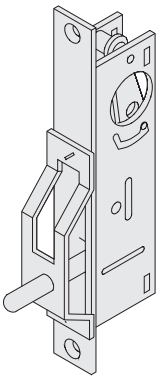

E-3L14

BARILLETS

Ces barillets ont un diamètre de 29,4 mm. Leur usinage d'une grande précision et le centrage parfait de leur came assurent un fonctionnement idéal. Avec couvercle et rondelle en aluminium.

Fini: Anodisé clair ou bronze (3L66 disponible anodisé clair seulement).

E-3L61K, E-3L61L

Barillet standard à clef avec culbuteur à cinq goupilles.



E-3L61K
E-3L61L

E-3L62A

Barillet affleuré à clef avec culbuteur à quatre goupilles, utilisé généralement sur des portes coulissantes.



E-3L62A

E-3L63A

Faux barillet pour remplacer un barillet afin de condamner l'utilisation d'une serrure sur un côté de la porte ou sur les deux.



E-3L63A

SERRURES ET ACCESSOIRES

E-3L65A

Barillet standard avec culbuteur à cinq goupilles.



E-3L65A

E-3L66A

Barillet manuel affleuré (avec rondelle incorporée), utilisé généralement sur des portes coulissantes.

E-3L66A

E-3L80 - PROTECTEUR DE BARILLET ULTRA-ROBUSTE

Anneau en acier trempé biseauté, d'une projection de 13mm enchâssant le barillet pour le protéger. Il est retenu par une plaque d'acier installée à l'intérieur de la porte, assurant un deuxième niveau de protection tout en permettant à l'anneau de tourner librement. Il résiste aux dommages causés par l'utilisation d'outils manuels.

S'utilise avec tous nos barillets sur tous nos modèles de porte d'aluminium (sauf E-3L62 & E-3L66).

Fini de l'anneau: Plaqué zinc.

E-3L80

SERRURES ET ACCESSOIRES

GÂCHES POUR SERRURES À RESSORT

Gâches en acier inoxydable pour nos serrures à ressort E-3L15. La plaque de montage en acier et le boîtier en plastique noir sont inclus.

Fini: Acier inoxydable, brossé.

E-3L40A - GÂCHE STANDARD

Pour installation sur cadre de porte simple.



E-3L40A

E-3L40B - GÂCHE ARRONDIE

Pour installation sur battant inactif d'une paire de portes.



E-3L40B

3L41A - GÂCHE DE REMPLACEMENT

Pièce de remplacement. Pour installation sur cadre de porte simple lorsqu'une serrure à sécurité maximum est remplacée par une serrure à ressort. Elle permet d'obturer la découpe pour le pêne dans le cadre.



E-3L41A

E-3L15 - SERRURE À RESSORT - 4510

Serrure à ressort robuste permettant un contrôle facile du va-et-vient pendant et après les heures de pointe. Son pêne d'une projection de 13 mm, se neutralise avec la clé. S'utilise habituellement avec un barillet, ainsi qu'un mécanisme de relâche (poignée E-3L30 ou palette E-3L33). Une plaque de garniture en aluminium s'installe sur sa face.

S'installe sur toutes nos portes commerciales (sauf 2500 et 2900), simples ou paires. Elle peut facilement remplacer une serrure à sécurité maximum sur une porte existante. Souvent combinée avec une gâche à déclenchement électrique.



E-3L15

SERRURES ET ACCESSOIRES

E-3L30 POIGNÉE - 4560

Conçue pour déclencher nos serrures à ressort E-3L15 par un mouvement de rotation vers le bas. La poignée est en alliage de zinc et la plaque en aluminium.

Peut s'utiliser sur à l'intérieur ou à l'extérieur d'une porte. Elle n'est cependant pas conçue pour tirer la porte. Elle s'installe à la place du barillet.

Fini: La poignée est plaquée fini satin et la plaque est anodisée clair ou la poignée et la plaque sont émaillées bronze.



E-3L30

E-3L33 PALETTE DE RELÂCHE - 4590

Conçue pour déclencher nos serrures à ressort E-3L15, elle est offerte en alternative à la poignée 3L30. S'actionne par un mouvement naturel de poussée. Le boîtier en alliage de zinc est fixé à la porte par des attaches dissimulées. La palette est en aluminium extrudé.

Fini: La palette est anodisée clair ou bronze et le boîtier est peint noir.



E-3L33

GÂCHES À DÉGAGEMENT ÉLECTRIQUE

Ces gâches s'utilisent avec notre serrure à ressort E-3L15. Elles permettent de déclencher la gâche à distance et ainsi contrôler le passage des usagers. Le transformateur et les fils doivent être fournis et installés par un électricien.

Code - Fini de la face
E-3L44 - anodisé clair.
E-3L43 - anodisé clair.

E-3L43A GÂCHE ROBUSTE POUR PORTE SIMPLE - 7100

Pour les endroits où la circulation est dense (24 volts CA).

E-3L43B GÂCHE ROBUSTE 7101 POUR PAIRE DE PORTES

Face arrondie pour paire de portes, pour les endroits où la circulation est dense (24 volts CA).

E-3L44A GÂCHE ÉLECTRIQUE 7400 POUR BARRE PANIQUE 8400

Pour usage régulier (16 à 24 volts CA/CC).

E-3L44B GÂCHE ÉLECTRIQUE 7401 POUR BARRE PANIQUE 8400 SUR PAIRE DE PORTES

Pour usage régulier (16 à 24 volts CA/CC).



E-3L43A



E-3L44A
E-3L44B
E-3L43B

SERRURES ET ACCESSOIRES

E-3D11A CONTACT ÉLECTRIQUE

Contacteur à ressort complétant le circuit entre la gâche électrique et l'encadrement sur une paire de portes.

S'installe sur le battant inactif de paire de portes décentrées, côté charnières, pour alimenter une gâche électrique.

Incompatible avec E-3L80

Fini: Plastique blanc.

E-3D11



E-3L81A PLAQUE DE PROTECTION

Faite d'aluminium, cette plaque de protection anti-effraction s'installe en surface de la porte pour une sécurité accrue de la serrure à ressort.

S'utilise sur tous nos modèles de portes simples, elle peut aussi être installée sur une paire de portes lorsque le battant inactif est toujours verrouillé.

Fini: Anodisé clair no. 510, anodisé bronze ou émaillé de même couleur que la porte.

E-3L81A



E-3L19A VERROUS AFFLEURÉS

Installés en paire, ils permettent de verrouiller le battant inactif des paires de portes. L'action des manettes projette les tiges dissimulées qui s'engagent dans le seuil et dans la traverse supérieure du cadre. Boîtier en aluminium moulé, tige en acier plaqué avec embout de nylon. Standards sur tous nos battants inactifs de paires de portes.

Fini du boîtier: Peint gris aluminium ou bronze.

E-3L19A



E-3L19C EXTENSION DE VERROU AFFLEURÉ

E-3L19C



E-3L20A PÊNE À ROULEAU

Permet de maintenir les portes en position fermée lorsque déverrouillées sous les pressions de vent ou de système de climatisation anormal. Son rouleau en caoutchouc est monté sur ressorts et sa projection est ajustable. Fourni avec gâche en acier.

S'utilise sur toutes nos portes commerciales (sauf les séries 2500 et 2900).

Fini: Plaqué chrome satiné.

E-3L20A



OPTIONS DE BRAS D'ARRÊT ROBUSTES

ENCASTRÉ - GJ 100			
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION	FINIS
			ACIER INOXYDABLE US3D
E-3F40	REQUIERT TÊTE DE 98 mm (3 7/8") MIN. SI AVEC RETENUE. SPÉCIFIER AVEC OU SANS RETENUE (H OU S). SPÉCIFIER LE DEGRÉ D'OUVERTURE	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓
E-3F40P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓
E-3F40PC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓
EN SURFACE - GJ 90			
E-3F41	REQUIERT TÊTE DE 98 mm (3 7/8") MIN. SI AVEC RETENUE. SPÉCIFIER AVEC OU SANS RETENUE (H OU S). SPÉCIFIER LE DEGRÉ D'OUVERTURE	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓
E-3F41P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓
E-3F41PC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-BAEC	ENCASTRÉ CENTRÉ	PRÉPARATION SUR PORTE
E-BAECC		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-BAED	ENCASTRÉ DÉCENTRÉ	PRÉPARATION SUR PORTE
E-BAEDC		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-BAS	EN SURFACE	PRÉPARATION SUR PORTE
E-BASC		+ PRÉPARATION SUR CADRE

*LE CLIENT DOIT FOURNIR LE GABARIT

BRAS D'ARRÊT ROBUSTES

BRAS D'ARRÊT ET DE RETENUE

L'utilisation d'un bras d'arrêt est recommandée, en plus du ferme-porte, dans les entrées à usage intensif ou pour les portes larges. Il limite l'ouverture de la porte, absorbe le choc et réduit le bruit d'une ouverture violente. Un amortisseur incorporé allouera donc de 5 à 7 degrés supplémentaires à l'angle d'ouverture choisi. Il protège efficacement le ferme-porte, la porte et le cadre. Peut aussi servir de bras de retenue pour maintenir l'ouverture à un angle prédéterminé de 85 à 110 degrés par un simple bouton pour l'engager et le désengager.

Fini: Plaqué chrome satiné.

N.B. Pour plus de durabilité et de robustesse, pensez à faire ajouter un renfort d'acier dans la porte.

E-3F40 BRAS D'ARRÊT ET DE RETENUE ENCASTRÉ

Pour porte à simple action sur pivots décentrés ou charnières. Possibilité d'installer ferme-porte de surface seulement.

E-3F40



E-3F41 BRAS D'ARRÊT DE SURFACE

Pour porte à simple action sur pivots décentrés, charnières ou pivots centrés. Possible ferme-porte de surface ou encastré.

E-3F41

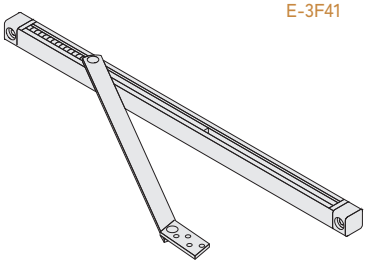

OPTIONS DE FERME-PORTES

DORMA #7305 - EN SURFACE AVEC BRAS RÉGULIER				
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION	FINIS	
			CLAIR	BRONZE
E-3F12A	RÉVERSIBLE MODÈLE STANDARD SANS RETENUE	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3F12AP		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	✓
E-3F12APC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓
E-3F12C	PLAQUE DE SUPPORT STANDARD	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓	✓
E-3F12CPC		PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓
E-3F12B	PLAQUE DE SUPPORT LARGE	FOURNIE & INSTALLÉ SUR PORTE	✓	✓
E-3F12BPC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	✓
E-3F12E	PIÈCE D'ADAPTATION POUR BRAS TRANSFORME BRAS RÉGULIER EN BRAS PARALLÈLE	FOURNIE & INSTALLÉE	✓	✓
E-3F12F	BRAS DE RETENUE	FOURNI & INSTALLÉ	✓	✓
E-3F12H	BRAS DE REMPLACEMENT LONG POUR DÉGAGEMENT 100 À 200 mm (4x7 7/8")	FOURNI & INSTALLÉ	✓	✓
BRAS PARALLÈLE ROBUSTE LCN4040 - EN SURFACE				
E-3F13A	TÊTE DE 98 mm MIN. (3 7/8") RÉVERSIBLE SPÉCIFIER AVEC OU SANS RETENUE SPÉCIFIER LE DEGRÉ D'OUVERTURE	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓	
E-3F13AP		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE	✓	
E-3F13APC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	
E-3F13B	PLAQUE DE SUPPORT #4040-18 CÔTÉ TIRER	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓	
E-3F13BPC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	
E-3F13C	PLAQUE DE SUPPORT #4040-18G CÔTÉ POUSSER	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓	
E-3F13CPC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	
E-3F13D	PLAQUE DE SUPPORT #4040-18PA AVEC BRAS PARALLÈLE	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓	
E-3F13DPC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	
E-3F13E	PLAQUE DE SUPPORT #4040-18TJ	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓	
E-3F13EPC		+ PRÉPARATION SUR CADRE	✓	
E-3F13J	TIGE DE BRAS LONG	FOURNIE & INSTALLÉE SUR PORTE	✓	

OPTIONS DE FERME-PORTES ENCASTRÉS

RTS-88 - FERME-PORTE ENCASTRÉ AVEC BRAS - POUR PIVOTS CENTRÉS		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-3F14ADK	105 DEGRÉS - NHO (SANS RETENUE)	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE
E-3F14BDK	105 DEGRÉS - HO (AVEC RETENUE)	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE
E-3F14CDK	90 DEGRÉS - NHO (SANS RETENUE)	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE
E-3F14KDK	90 DEGRÉS - HO (AVEC RETENUE)	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE
E-3F14DP		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE
E-3F14DPC		+ PRÉPARATION SUR CADRE
RTS-88 - FERME-PORTE ENCASTRÉ AVEC BRAS - POUR CHARNIÈRES		
E-3F14AEK	105 DEGRÉS - NHO (SANS RETENUE)	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE
E-3F14BEK	105 DEGRÉS - HO (AVEC RETENUE)	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE
E-3F14CEK	90 DEGRÉS - NHO (SANS RETENUE)	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE
E-3F14KEK	90 DEGRÉS - HO (AVEC RETENUE)	FOURNI & INSTALLÉ SUR PORTE
E-3F14EP		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE
E-3F14EPC		+ PRÉPARATION SUR CADRE

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-FPEC	ENCASTRÉ CENTÉ	PRÉPARATION SUR PORTE
E-FPECC		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-EPED	ENCASTRÉ DÉCENTRÉ	PRÉPARATION SUR PORTE
E-EPEDC		+ PRÉPARATION SUR CADRE
E-FPS	EN SURFACE	PRÉPARATION SUR PORTE
E-FPSC		+ PRÉPARATION SUR CADRE

*LE CLIENT DOIT FOURNIR LE GABARIT

FERME-PORTES

E-3F12A STANDARD DE SURFACE

E-3F12A

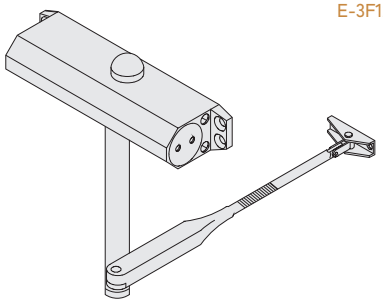

Modèle réversible à profil étroit avec boîtier d'aluminium.

Utilisé avec toutes nos séries de portes commerciales.

Largeur maximum de porte:

- utilisation externe 1067 mm
- utilisation interne 1220 mm

E-3F13A ROBUSTE DE SURFACE - 4040

E-3F13A

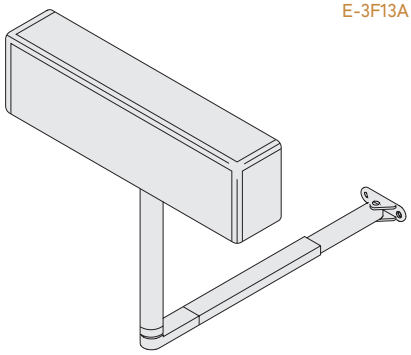

Modèle réversible et ajustable de force 2 à 6. Il est recommandé pour des conditions d'utilisation supérieures à la normale. Un boîtier en plastique recouvre ses cylindres faits en fer moulé. Selon les conditions, ce ferme-porte peut nécessiter une traverse supérieure de porte plus haute que la régulière. S'il vous plaît, consultez notre bureau des ventes.

Utilisé avec toutes nos séries de portes commerciales.

Largeur maximum de porte:

- utilisation externe 1220 mm
- utilisation interne 1524 mm

Fini: Émaillé gris aluminium ou bronze.

E-3F14 ENCASTRÉ À LA TÊTE RTS 88

E-3F14

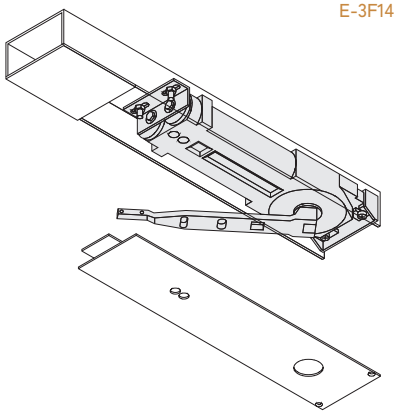

Modèle compact, réversible et dissimulé. S'insère dans un tubulaire d'encadrement de 45 x 102 mm minimum pour des portes à simple ou double action. Le bras en acier est dissimulé dans la traverse supérieure de la porte. Il possède un arrêt de porte intégré de 90 ou 105 degrés.

Utilisé avec toutes nos séries de portes commerciales.

Largeur maximum de porte:

- utilisation externe 1067 mm
- utilisation interne 1220 mm

Fini de la plaque de finition: Même fini que celui du cadre.

OPTIONS DE SEUILS

SEUILS DE PORTES

DEVIS

Les seuils de portes seront des profilés d'aluminium de Prévost Architectural. La hauteur sera de 12.7 mm, sauf pour le seuil no. 181 qui sera de 24 mm incluant la partie d'arrêt de porte. La largeur sera de ... (voir dessins ci-contre). L'aluminium sera de l'alliage et trempe 6063-T5 au fini d'usinage.

Fini: #500

#188 - 102 mm (4") - NON-ISOLÉ *

E-3D52A: 914 mm (36")

E-3D52B: 1067 mm (42")

E-3D52C: 1828 mm (72")

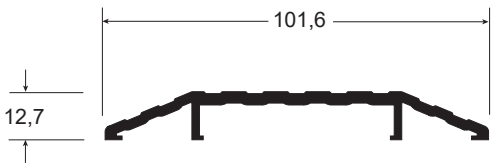

#182 - 127 mm (5") - NON-ISOLÉ *

E-3D55A: 914 mm (36")

E-3D55B: 1067 mm (42")

E-3D55C: 1828 mm (72")

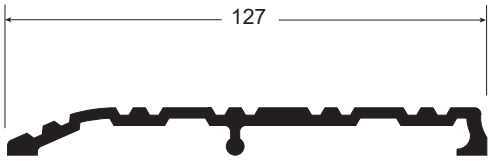

#189 - 127 mm (5") - NON-ISOLÉ *

E-3D57A: 914 mm (36")

E-3D57B: 1067 mm (42")

E-3D57C: 1828 mm (72")

#183 - 152 mm (6") - NON-ISOLÉ *

E-3D56A: 914 mm (36")

E-3D56B: 1067 mm (42")

E-3D56C: 1828 mm (72")

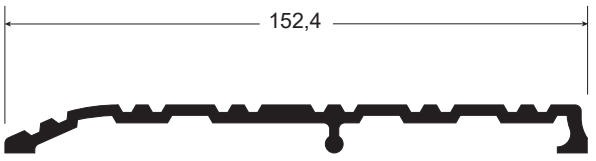

* Tous ces profilés sont aussi vendus en longueur

OPTIONS DE SEUILS

#190 - 152 mm (6") - NON-ISOLÉ *

E-3D54A: 914 mm (36")

E-3D54B: 1067 mm (42")

E-3D54C: 1828 mm (72")

#192 - 178 mm (7") - NON-ISOLÉ *

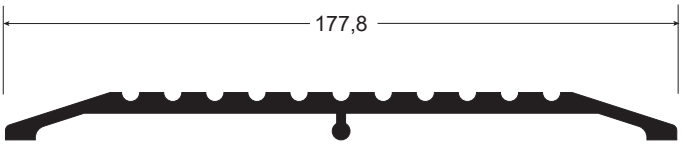

E-3D58A: 914 mm (36")

E-3D58B: 1067 mm (42")

E-3D58C: 1828 mm (72")

#187 ARRÊT DE PORTE AU SEUIL *

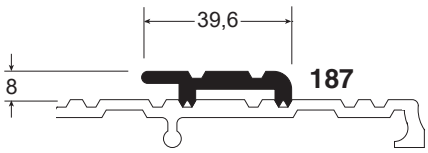

E-3D59A: 914 mm (36")

E-3D59B: 1067 mm (42")

E-3D59C: 1828 mm (72")

SEUIL UNIQUE *

E-3D60 : Selon votre sélection

* Tous ces profilés sont aussi vendus en longueur de 6,7m

OPTIONS DE QUINCAILLERIE DIVERSE

CODE	PRODUIT	DESCRIPTION	FINIS						
			500	510	518	541	543	546	549
E-3D40A	ASTRAGALE	FOURNIE & INSTALLÉE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-3D40AF		FOURNI SEULEMENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-3D45A	COUPE-FROID 215, MAX 914 mm (36")	FOURNI SEULEMENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-345B	COUPE-FROID 215, MAX 1067 mm (42")	FOURNI SEULEMENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-345C	COUPE-FROID 215, MAX 1828 mm (72")	FOURNI SEULEMENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-3D13A	ROULETTE DE SUPPORT PORTE LARGE, PLUS DE 1219 mm (48")	FOURNIE SEULEMENT		✓				✓	
E-3D14	PASSE-COURRIER, OUVERTURE 255 x 40 mm (10 x 1 9/16")	FOURNI & INSTALLÉ		✓				✓	
E-3D14P		PRÉPARATION SEULEMENT SUR PORTE		✓				✓	
E-3D14PC		PRÉPARATION SEULEMENT SUR CADRE		✓				✓	

FOURNI PAR LE CLIENT		
CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
E-AST	ASTRAGALE	PRÉPARATION SUR PORTE
E-PC	PASSE-COURRIER	PRÉPARATION SUR PORTE
E-PCC		PRÉPARATION SUR CADRE

*LE CLIENT DOIT FOURNIR LE GABARIT

QUINCAILLERIE DIVERSE

E-3D13A ROULETTE DE SUPPORT POUR PORTE LARGE

Recommandée pour portes dont la largeur excède 1200 mm. Roulette en acier sur roulement à billes, montée sur ressorts ajustables et elle est encastrée dans un boîtier en aluminium.

Fini: Anodisé clair ou bronze.

E-3D13A



E-3D40A ASTRAGALE

Le profilé d'aluminium au même fini que la porte s'installe sur la porte active d'une paire de portes.

L'astragale est muni d'un coupe-froid et sert également de protège pêne.

S'utilise sur toutes nos portes commerciales à double vantaux, sauf séries 2500 et 2900.



E-3D40A

E-3D14A PASSE COURRIER ISOLÉ

Volets interne et externe auto-fermant, en aluminium, avec joint d'étanchéité au périmètre. Vis de fixation dissimulées. Boîtier intérieur de plastique robuste.

S'installe dans la base ou la traverse d'une porte ou de baie latérale de 45 mm à 51 mm d'épaisseur. Son ouverture est de 255 mm x 40 mm.

Fini des volets: Anodisé clair ou bronze.

E-3D14A

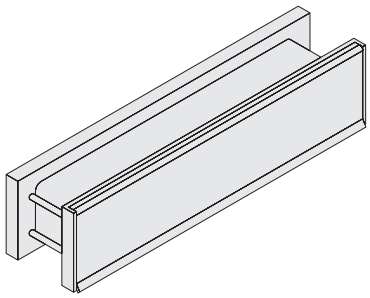

E-3D45A COUPE-FROIDS POUR BAS DE PORTE
E-3D45B
E-3D45C

Profilé d'aluminium pourvu d'un coupe-froid en laine. Fourni prépercé de trous oblongs pour l'installation et l'ajustement en hauteur. Il sert aussi de rejet d'eau pour éloigner l'eau de pluie du bas de la porte.

Se fixe au bas de tous nos modèles de portes commerciales.

Fini: De même couleur que la porte.

E-3D45A
E-3D45B
E-3D45C