PREVOST
ARCHITECTURAL

PORTE ISOLÉE

Série 2150

ENCADREMENT | PORTE | MUR-RIDEAU | FENÊTRE | LANTERNEAU | MUR-FENÊTRE

PORTES À VANTAIL ISOLÉES À BATTANTS ÉTROITS

DEVIS

Les portes seront du type «ISOLÉE», série 2150, fabriquées par Prévost Architectural, telles que montrées aux plans et décrites ci-après.

Les portes auront une épaisseur de 51 mm. Les montants latéraux auront une largeur de 54 mm, la traverse du haut 49 mm et la traverse du bas 98,4 mm. La face intérieure de la porte sera recouverte d'un parement d'aluminium retenu mécaniquement dans une séparation thermique en vinyle rigide. Les garnitures de vitrage seront insérées dans une rainure du parement à l'intérieur et dans une parclose du type à pression à l'extérieur. Pour obtenir des joints bien ajustés, tous les coins seront renforcés par un support mécanique solidement fixé avec boulons aux jambages et consolidé aux traverses au moyen de deux (2) soudures en profondeur, ne causant aucune décoloration en surface.

L'aluminium sera de l'alliage et trempe 6063-T5 et sera fini anodisé: clair No. 510, conforme à la norme AA-M12-C22-A31 Classe II (10 microns); clair No. 518, conforme à la norme AA-M12-C22-A41 Classe I (18 microns) ou fini anodisé: champagne No. 541, bronze pâle No. 543, bronze architectural No. 546 ou noir No. 549, conforme à la norme AA-M12-C22-A44 ou peint.

SÉRIES DE PORTES	SÉRIES D'ENTRÉES	ARRÊTS DE PORTES	SOUS-CADRE	USAGE RECOMMANDÉ	EXEMPLES D'APPLICATIONS
2150	40	587	-	Circulation légère	Multiplex / Boutique / Restaurant
	3800 E+	-	3442		
	3800 E+ 3800 HPT	-	3442		
	3400 E+ 3400 HP 3400 HPT	-	3442		

Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis

PORTES À VANTAIL ISOLÉES À BATTANTS ÉTROITS DIMENSIONS STANDARDS

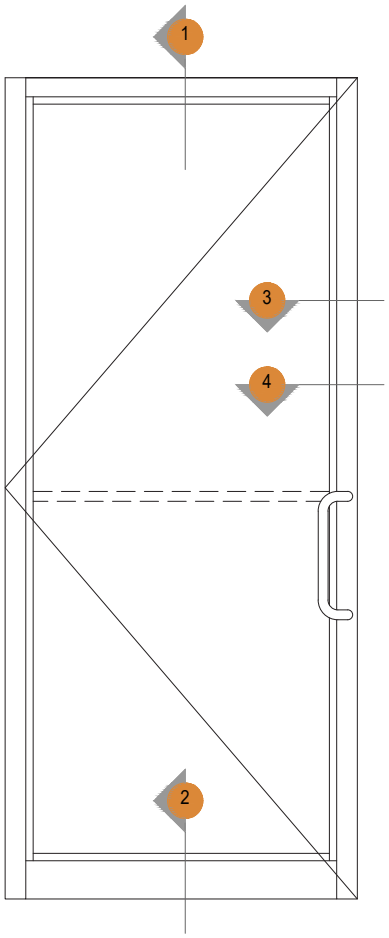

TABLEAU DE VITRAGE				
PARCLOSES		ÉPAISSEURS DE VITRAGE	GARNITURE DE VITRAGE	
	487	25,4 mm	V06	

3-BATTANT DÉCENTRÉ - 54MM



3*-BATTANT POUR CHARNIÈRE CONTINUE - 48MM



1-TRAVERSE DU HAUT - 49MM



E-482-Ti

2-TRAVERSE DU BAS - 98.4MM

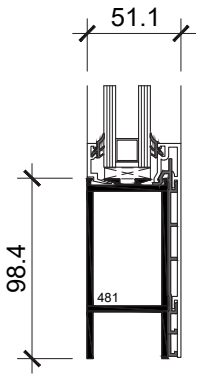

E-481-Bi

4-BATTANT DE RENCONTRE - 54MM

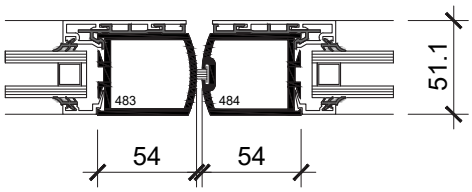

CONFIGURATIONS OPTIONNELLES DE PORTE

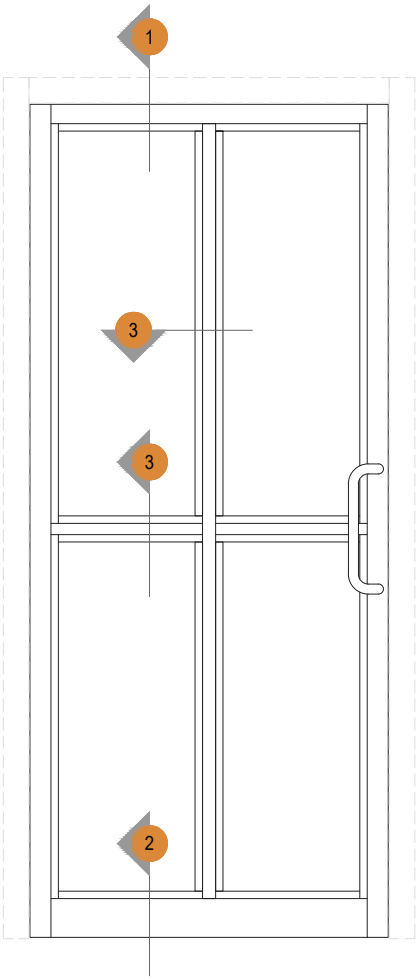

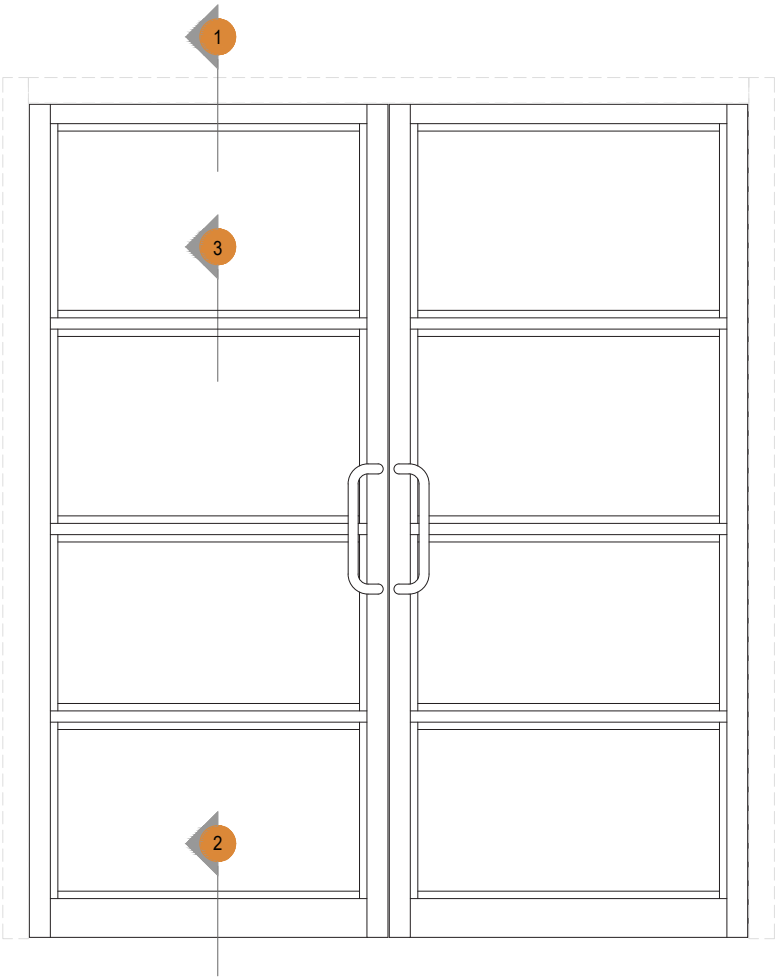

PROFILÉS OPTIONNELS DE PORTE

1- TRAVERSES DU HAUT ISOLÉES (TÊTE)

E-481-Ti



E-491-Ti



E-490-Ti

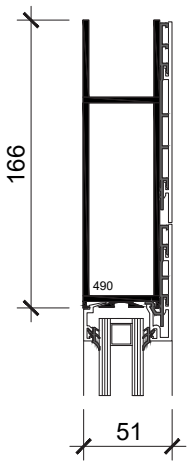

E-492-Ti-10

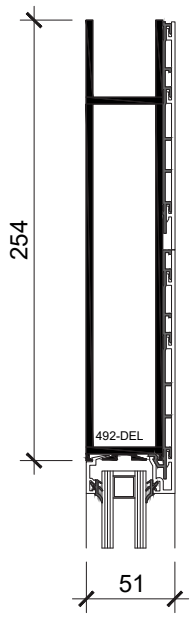

E-492-Ti-12

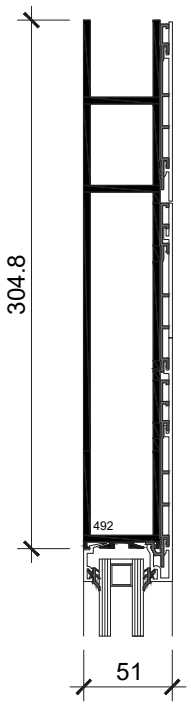

2- TRAVERSES DU BAS ISOLÉES (Base)

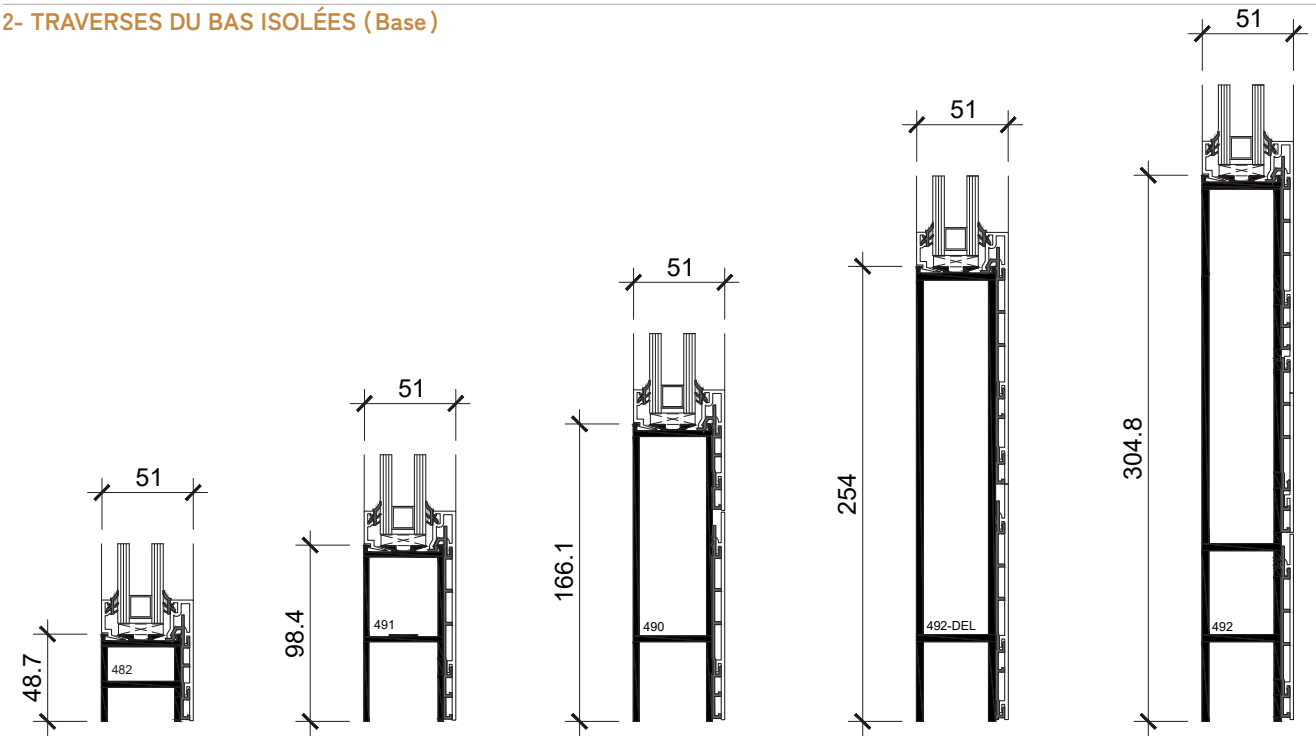

E-482-Bi | E-491-Bi | E-490-Bi | E-492-Bi-10 | E-492-Bi-12

PROFILÉS OPTIONNELLES DE PORTE

3- TRAVERSES INTERMÉDIAIRES ISOLÉES (Horizontales et/ou verticales)



E-488-Mi

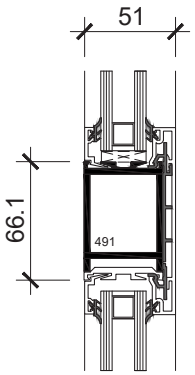

E-491-Mi

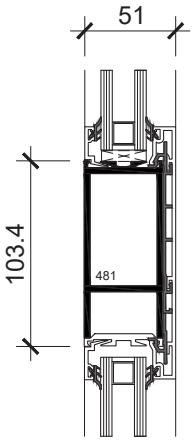

E-481-Mi

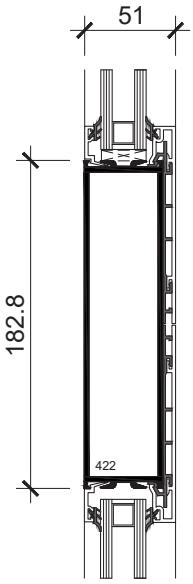

E-422-Mi

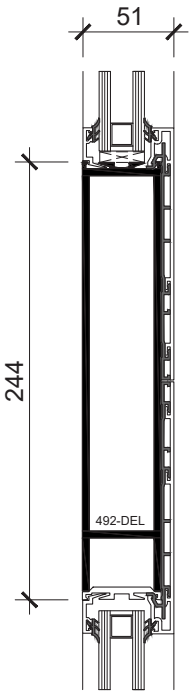

E-492-Mi-10